


Berechnungsgrundlage

285 mm Ø VA
Gesamtlänge ca. 760 cm

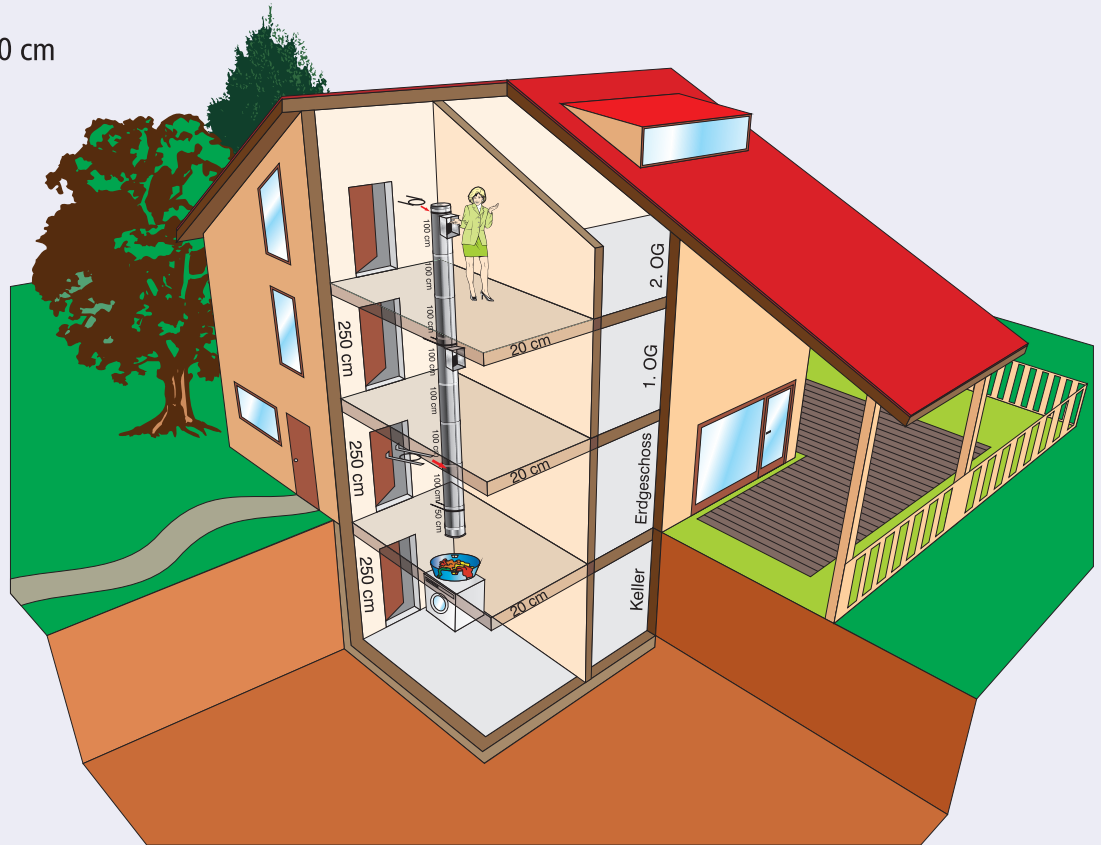


zuzügl. Fußbodenaufbau

Hierzu benötigen Sie:


Menge	Art.-Nr.	Beschreibung	Menge	Art.-Nr.	Beschreibung
1 St.	90900	obere Abdeckung	5 St.	90915	Fallrohre ca. 100 cm
2 St.	90902	obere Wandanbindung	1 St.	90950	untere Auflagekonsole
2 St.	90905	Schurrenanschluss	1 St.	90918	Fallrohr ca. 50 cm
2 St.	xxxxx	Einwurf Türen nach Wahl	1 St.	90960	Auswurfrohr umbördelt

Alternativ: Einwurftür oben. Es entfällt Schurrenteil und obere Abdeckung.

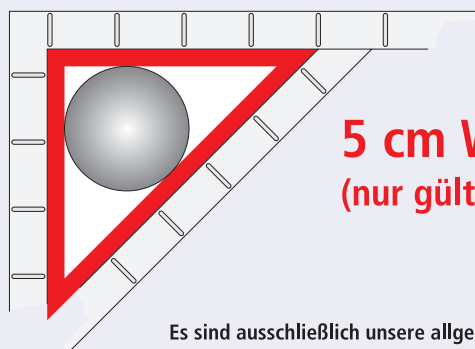

5 cm Wandabstand
(nur gültig bei oberen Einwürfen)


Es sind ausschließlich unsere allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen gültig

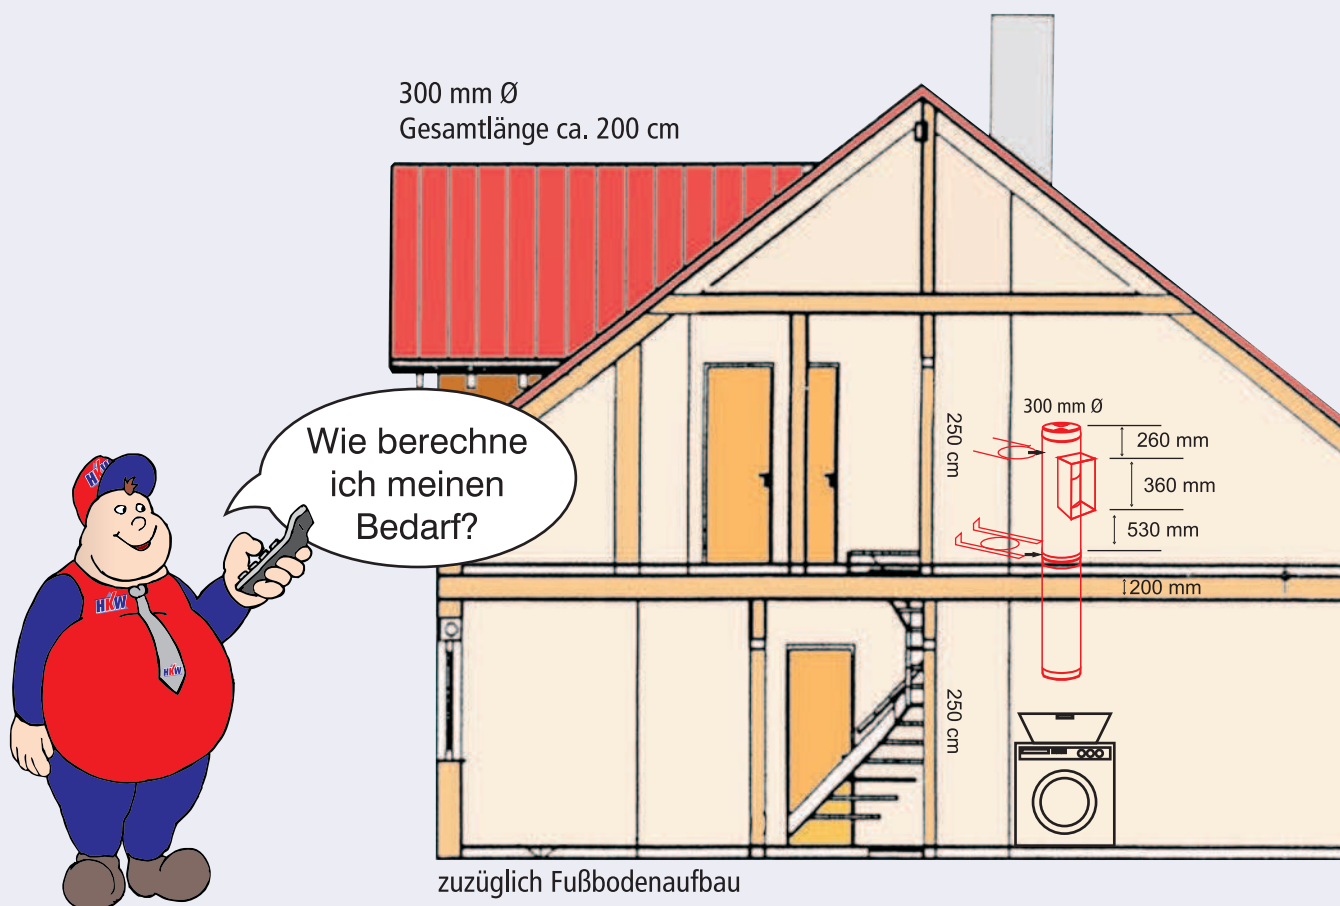

Hierzu benötigen Sie:

Menge	Art.-Nr.	Beschreibung	Menge	Art.-Nr.	Beschreibung
1 St.	9027	PVC - Abdeckung	1 St.	9120	PVC - Fallrohr
1 St.	90902	obere Wandanbindung	1 St.	90905	untere Auflagekonsole
1 St.	9112	PVC - Schurrenrohr	1 St.	xxxxx	Einwurfür nach Wahl

Alternativ: Einwurfür oben. Es entfällt Schurrenteil und obere Abdeckung.

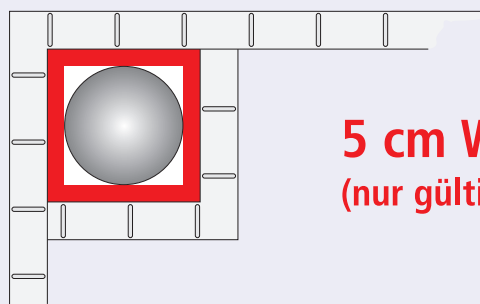

5 cm Wandabstand
(nur gültig bei oberen Einwürfen)

Achtung

HKW-Türen sind pulverbeschichtet oder Edelstahl gebürstet.



HKW liefert jede gewünschte RAL-Farbe. RAL-Farbe immer **schriftlich** angeben. Preise und Lieferzeiten erfragen.


HKW-Einwurfür oben (rund) **unbedingt** in Verbindung mit 285 mm Ø Edelstahlrohren U-Dichtung Stahleinlage verwenden.

HKW-Türen passen zu fast allen handelsüblichen Wäscheabwurfsystemen (siehe technische Daten).

HKW-Türen sind Spitzenqualität. Alle Türen haben abgerundete Kanten (Softline). Alle Griffe sind Metallgriffe (kein Kunststoff).

HKW-Türen sind Bauart bedingt verfüllt (F30 Platte). Keine Hohlräume, besserer Schallschutz (nur Modelle 9000 / 9005 / 9010 / 9015).

HKW-Türen haben alle einen nahtlosen Rahmen (keine Gehrungsschnitte), passend für oben, haben eine doppelte Abdeckung (Modell 9020 / 9022 / 9024 / 9025).

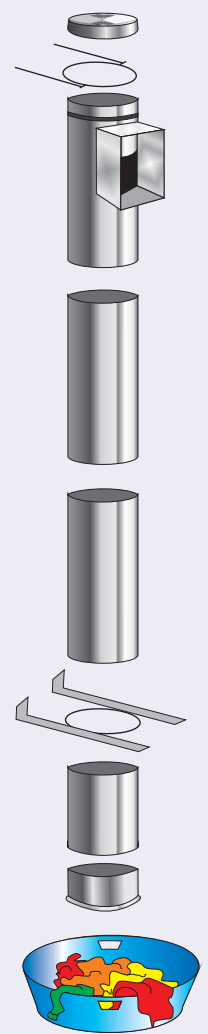

HKW Qualität!

Füllung
(keine Hohlkammer)
F30 Platte