
WÄSCHEABWURF-SYSTEME

aus Edelstahl & PVC

Das Baukastensystem



WÄSCHEABWURF-SYSTEME

aus Edelstahl & PVC

ALLGEMEINE INFOS	2
KOMPLETT-SETS	4
Komplett-Sets Edelstahl 250 mm	5
Komplett-Sets Edelstahl 285 mm	6
Komplett-Sets Edelstahl 300 mm	7
Komplett-Sets PVC 250 mm	8
Komplett-Sets PVC 300 mm	9
Komplett-Sets INSIDE Schacht	10
EINWURFTÜREN FÜR 250 MM SYSTEM	12
Einwurf Türen STYLO S 250 mm	13
Einwurf Türen SUPERIOR S 250 mm	14
Einwurf Türen QUATTRO S 250x250 mm	15
Einwurf Türen EXCELLENT 250 mm	16
Einwurf Türen KIPPMULDE / SWING 250 mm	17
Freistehende Einwurfsäulen	24
EINWURFTÜREN FÜR 285 MM & 300 MM SYSTEM	18
Einwurf Türen STYLO 285 & 300 mm	19
Einwurf Türen SUPERIOR 285 & 300 mm	20
Einwurf Türen QUATTRO 285 & 300 mm	21
Einwurf Türen EXCELLENT 285 & 300 mm	22
Einwurf Türen KIPPMULDE / SWING 285 & 300 mm	23
Freistehende Einwurfsäulen	24
SCHACHTELEMENTE EDELSTAHL	26
Schachtelemente Edelstahl 250 mm	26
Schachtelemente Edelstahl 285 mm	30
Schachtelemente Edelstahl 300 mm	34
SCHACHTELEMENTE PVC	38
Schachtelemente PVC 250 mm	39
Schachtelemente PVC 300 mm	42
INSIDE SCHACHT SYSTEM	46
INSIDE Schacht System	46
EINBAUANLEITUNG	50

Für Wäscheabwurfschächte ab Ø 350 - 600 mm aus Edelstahl fragen Sie uns nach unserem Katalog PROJEKT-SORTIMENT!

Allgemeine Infos

Wer sind wir?

Seit 1985 steht die Firma Jürgen Wagner GmbH für Qualität und Verlässlichkeit Ihrer Produkte. Im Jahr 2000 spezialisierte sich unser Unternehmen unter der Marke HKW auf den Bereich Wäscheabwurf-Systeme in verschiedensten Ausführungen.

Welche Vorteile bietet ein Wäscheabwurfschacht?

In erster Linie bedeutet ein HKW Wäscheabwurfschacht zeitliche und körperliche Entlastung. Gerade bei vielen Personen im Haus fällt meist viel Wäsche an. In jedem Zimmer sammelt sich die Wäsche separat und muss ständig mühsam zusammengetragen werden. Mit einem zentral im Haus installiertem Wäscheabwurf landet die Wäsche direkt vor der Waschmaschine im Wäschekorb. Dort wo die Schmutzwäsche hingehört.

Ab wann wird ein Wäscheabwurfschacht sinnvoll?

Das Prinzip funktioniert natürlich auch mit nur einem T-Shirt. Ein Wäscheabwurfschacht ergibt dann Sinn, sobald besonders viel Wäsche anfällt, also bei mehreren Personen im Haushalt oder einem häufigen Reinigungsbedarf.

Welche Variante ist die richtige für mich?

Das hängt von verschiedenen Faktoren ab. Wie viel Platz habe ich für die Installation des Wäscheabwurfschachts zur Verfügung? Möchte ich lieber einen seitlichen Einwurf oder einen Einwurf von oben in den Schacht? Möchte ich den Schacht in der Wand quasi „unsichtbar“ verbaut installieren? Grundsätzlich bieten wir für fast jedes Vorhaben eine Lösung, selbst Sonderanfertigungen sind möglich.


Für eine individuelle Beratung stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Worauf muss ich beim Planen achten?

Die richtige Platzierung im Haus oder in der Wohnung ist hierbei entscheidend. Der Einwurf, also die Einwurftür des Wäscheschachts, sollte möglichst an einem gut erreichbaren Ort gewählt werden. Beliebte Orte im Haus sind das Badezimmer oder an einer zentralen Stelle, z. B. im Flur des Hauses oder der Wohnung. Der Auswurf sollte möglichst im gleichen Raum erfolgen, in dem später die Waschmaschine steht, also z. B. im Hauswirtschaftsraum oder Kellerraum. Gerne stehen wir Ihnen schon in der Planungsphase zur Verfügung.

Hinweis: Alle HKW Artikel sind als Lagerware verfügbar! *



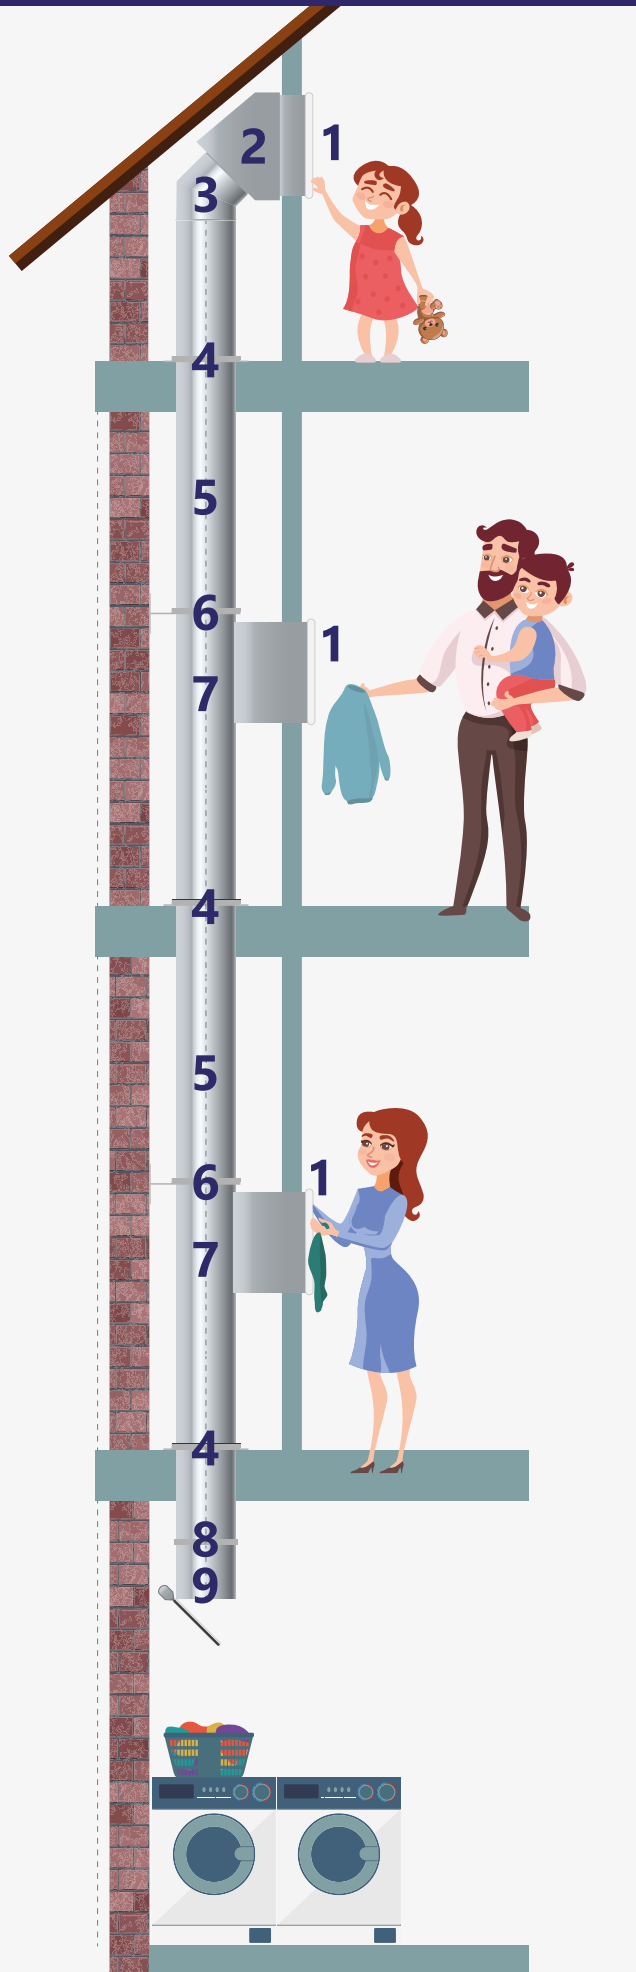

Aufbaubeispiel

- 1** Einwurftür
- 2** Schurrenkasten mit 45° Winkel Abgang
- 3** Schachtbogen 45°
- 4** Schachtauflager
- 5** Schachtrohr 1000 mm
- 6** Wandabstandhalter
- 7** Türschurrenrohr
- 8** Klemmband
- 9** Automatikklappe

Das HKW Wäscheabwurf Konzept

Oben rein, unten neben der Waschmaschine wieder raus. Das Konzept ist denkbar einfach, aber sehr effektiv. Zeit- und kraftraubendes Schleppen der Wäsche gehört mit einem HKW Wäscheabwurfschacht im Haus der Vergangenheit an.

Auch für Hotels bietet dieses Konzept eine weitere Möglichkeit Zeit und somit Kosten zu sparen.

Bequemer Abwurf

Bequem ist das Stichwort. Tür auf und Wäsche rein! Nie wieder liegen Klamotten tagelang in der Ecke oder im Zimmer verteilt. Innerhalb von Sekunden gelangt die schmutzige Kleidung zur Waschmaschine, dort wo sie hin soll.

Komplett-Sets

Welches HKW Komplett-Set ist das passende für mein Vorhaben?

Unsere Komplett-Sets können in erster Linie als Vorschlag und Ausgangsidee verstanden werden. Drei wesentliche Fragen führen zur Wahl des richtigen Komplett-Sets. 1. Welchen Durchmesser möchte ich wählen für meinen Wäscheschacht? 2. Über wie viele Etagen soll mein Wäscheschacht installiert werden? 3. Möchte ich den Einwurf von oben oder von der Seite realisieren?

Kann ich Komplett-Sets beliebig ergänzen oder verändern?

Das Erweitern eines Komplett-Sets ist in der Regel kein Problem. Auch der Tausch zu einer anderen Einwurftür ist kein Problem. Gerne beraten wir Sie hier individuell über die beste Lösung für Ihr Vorhaben.

Gibt es die Einwurftüren in verschiedenen Farben?

Alle unsere HKW Einwurftüren sind wählbar in der Ausführung „Edelstahl gebürstet“ und „Weiß“ (RAL 9016), ausgenommen unsere Holztüren. Auch unsere Einwurftüren in Weiß sind aus Edelstahl gefertigt und anschließend pulverbeschichtet.

Wozu gibt es 250, 285 und 300 mm Systeme?

Durch unsere drei Standardserien mit den Innendurchmessern 250 mm, 285 mm und 300 mm aus Edelstahl oder PVC bieten wir für jeden Platzbedarf, bzw. jede Design- und Budgetvorstellungen die optimale Lösung. Zusätzlich bieten wir durch unseren einzigartigen Wäscheabwurf-schacht INSIDE die Wahl zu einem rechteckigem Schachtsystem, welches in die Wand integriert werden kann.

Wo ist der Unterschied zwischen Einwurf von oben und von der Seite?

Bei dem Einwurf von oben werden die Einwurftüren in (Ø 250 mm und 300 mm) bzw. von außen (Ø 285 mm) auf das Schachtrohr gesetzt. Hierfür sind keine weiteren Schachtelemente oder Bauteile notwendig. Für einen besonders passgenauen Anschluss empfehlen wir hier den Kantenschutz Art. 9027. Bei allen Türen, bei denen der Einwurf von der Seite erfolgt, wird ein sogenanntes „Türschürrenrohr“ benötigt. Dieses gibt es für jeden Durchmesser in der Ausführung „rechteckig“ oder „quadratisch“.

Wie viele Schachtauflager sind notwendig?

Wir empfehlen pro Geschossdecke ein Schachtauflager und pro vollständige Etage einen Wandabstandhalter zu verwenden. Nach diesem Grundsatz sind auch unsere Komplett-Sets geplant.



Edelstahl 250: Komplett-Set 1



Wohnhaus mit 2 Etagen (Einwurf oben)
Schachtlänge: ca. 1,30 m

Standardkonfiguration:

- 1x Einwurf für SUPERIOR S (Weiß)*
- 1x Schachtrohr 1000 mm
- 1x Schachtauflager*
- 1x Klemmband
- 1x Automatikklappe*

Art.-Nr. **98240**
Art.-Nr. **708262-25**
Art.-Nr. **708291-25**
Art.-Nr. **708298-25**
Art.-Nr. **9230**

S. 14
S. 26
S. 27
S. 28
S. 29

Art.-Nr. **22501N**

*Weitere Optionen
online konfigurierbar:



Edelstahl 250: Komplett-Set 2



Wohnhaus mit 2 Etagen (Einwurf seitlich)
Schachtlänge: ca. 2,30 m

Standardkonfiguration:

- 1x Einwurf für QUATTRO S (Weiß)*
- 1x Türschurrenrohr (quadratisch)
- 1x Schachdeckel
- 1x Schachtrohr 1000 mm
- 1x Schachtauflager*
- 1x Klemmband
- 1x Automatikklappe*

Art.-Nr. **9011**
Art.-Nr. **708260-25**
Art.-Nr. **708266-25**
Art.-Nr. **708262-25**
Art.-Nr. **708291-25**
Art.-Nr. **708298-25**
Art.-Nr. **9230**

S. 15
S. 26
S. 28
S. 26
S. 27
S. 28
S. 29

Art.-Nr. **22502N**

*Weitere Optionen
online konfigurierbar:



Edelstahl 250: Komplett-Set 3



Wohnhaus mit 3 Etagen (Einwurf oben & seitlich)
Schachtlänge: ca. 4,30 m

Standardkonfiguration:

- 1x Einwurf für SUPERIOR S (Weiß)*
- 1x Einwurf für QUATTRO S (Weiß)*
- 1x Türschurrenrohr (quadratisch)
- 3x Schachtrohr 1000 mm
- 2x Schachtauflager*
- 1x Wandabstandhalter
- 1x Klemmband
- 1x Automatikklappe*

Art.-Nr. **98240**
Art.-Nr. **9011**
Art.-Nr. **708260-25**
Art.-Nr. **708262-25**
Art.-Nr. **708291-25**
Art.-Nr. **708296-25**
Art.-Nr. **708298-25**
Art.-Nr. **9230**

S. 14
S. 15
S. 26
S. 26
S. 27
S. 27
S. 28
S. 29

Art.-Nr. **22503N**

*Weitere Optionen
online konfigurierbar:



Edelstahl 250: Komplett-Set 4



Wohnhaus mit 3 Etagen (Einwurf 2x seitlich)
Schachtlänge: ca. 5,30 m

Standardkonfiguration:

- 2x Einwurf für EXCELLENT (Weiß)*
- 1x Schachdeckel
- 2x Türschurrenrohr (rechteckig)
- 3x Schachtrohr 1000 mm
- 2x Schachtauflager*
- 1x Wandabstandhalter
- 1x Klemmband
- 1x Automatikklappe*

Art.-Nr. **9000**
Art.-Nr. **708266-25**
Art.-Nr. **708250-25**
Art.-Nr. **708262-25**
Art.-Nr. **708291-25**
Art.-Nr. **708296-25**
Art.-Nr. **708298-25**
Art.-Nr. **9230**

S. 16
S. 28
S. 27
S. 26
S. 27
S. 27
S. 28
S. 29

Art.-Nr. **22504N**

*Weitere Optionen
online konfigurierbar:



Edelstahl 285: Komplett-Set 1



Wohnhaus mit 2 Etagen (Einwurf oben)
Schachtlänge: ca. 1,30 m

Standardkonfiguration:

- 1x Einwurftür SUPERIOR (Weiß)*
- 1x Schachtrohr 1000 mm
- 1x Schachtaufleger*
- 1x Klemmband
- 1x Automatikklappe*

Art.-Nr. 9020	S. 20
Art.-Nr. 90915	S. 30
Art.-Nr. 90955	S. 32
Art.-Nr. 90940	S. 32
Art.-Nr. 9240	S. 33

Art.-Nr. **22851N**

*Weitere Optionen
online konfigurierbar:



Edelstahl 285: Komplett-Set 2



Wohnhaus mit 2 Etagen (Einwurf seitlich)
Schachtlänge: ca. 2,30 m

Standardkonfiguration:

- 1x Einwurftür QUATTRO (Weiß)*
- 1x Türschurrenrohr (quadratisch)
- 1x Schachtrohr 1000 mm
- 1x Schachtaufleger*
- 1x Schachtdeckel
- 1x Klemmband
- 1x Automatikklappe*

Art.-Nr. 9013	S. 21
Art.-Nr. 90904	S. 30
Art.-Nr. 90915	S. 30
Art.-Nr. 90955	S. 32
Art.-Nr. 90900	S. 32
Art.-Nr. 90940	S. 32
Art.-Nr. 9240	S. 33

Art.-Nr. **22852N**

*Weitere Optionen
online konfigurierbar:



Edelstahl 285: Komplett-Set 3



Wohnhaus mit 3 Etagen (Einwurf oben & seitlich)
Schachtlänge: ca. 4,30 m

Standardkonfiguration:

- 1x Einwurftür SUPERIOR (Weiß)*
- 1x Einwurftür QUATTRO (Weiß)*
- 1x Türschurrenrohr (quadratisch)
- 3x Schachtrohr 1000 mm
- 2x Schachtaufleger*
- 1x Wandabstandhalter
- 1x Klemmband
- 1x Automatikklappe*

Art.-Nr. 9020	S. 20
Art.-Nr. 9013	S. 21
Art.-Nr. 90904	S. 30
Art.-Nr. 90915	S. 30
Art.-Nr. 90955	S. 32
Art.-Nr. 90901	S. 32
Art.-Nr. 90940	S. 32
Art.-Nr. 9240	S. 33

Art.-Nr. **22853N**

*Weitere Optionen
online konfigurierbar:



Edelstahl 285: Komplett-Set 4



Wohnhaus mit 3 Etagen (Einwurf 2x seitlich)
Schachtlänge: ca. 5,30 m

Standardkonfiguration:

- 2x Einwurftür EXCELLENT (Weiß)*
- 2x Türschurrenrohr (rechteckig)
- 3x Schachtrohr 1000 mm
- 2x Schachtaufleger*
- 1x Schachtdeckel
- 1x Wandabstandhalter
- 1x Klemmband
- 1x Automatikklappe*

Art.-Nr. 9000	S. 22
Art.-Nr. 90905	S. 30
Art.-Nr. 90915	S. 30
Art.-Nr. 90955	S. 32
Art.-Nr. 90900	S. 32
Art.-Nr. 90901	S. 32
Art.-Nr. 90940	S. 32
Art.-Nr. 9240	S. 33

Art.-Nr. **22854N**

*Weitere Optionen
online konfigurierbar:



Edelstahl 300: Komplett-Set 1



Wohnhaus mit 2 Etagen (Einwurf oben)
Schachtlänge: ca. 1,30 m

Standardkonfiguration:

- 1x Einwurftür SUPERIOR (Weiß)*
- 1x Schachtrohr 1000 mm
- 1x Schachtauflager*
- 1x Klemmband
- 1x Automatikklappe*

Art.-Nr. 9020	S. 20
Art.-Nr. 708262	S. 34
Art.-Nr. 708291	S. 36
Art.-Nr. 708298	S. 36
Art.-Nr. 9250	S. 37

Art.-Nr. 23001N

*Weitere Optionen
online konfigurierbar:



Edelstahl 300: Komplett-Set 2



Wohnhaus mit 2 Etagen (Einwurf seitlich)
Schachtlänge: ca. 2,30 m

Standardkonfiguration:

- 1x Einwurftür QUATTRO (Weiß)*
- 1x Türschurrenrohr (quadratisch)
- 1x Schachtrohr 1000 mm
- 1x Schachtauflager*
- 1x Schachtdeckel
- 1x Klemmband
- 1x Automatikklappe*

Art.-Nr. 9013	S. 21
Art.-Nr. 708260	S. 34
Art.-Nr. 708262	S. 34
Art.-Nr. 708291	S. 36
Art.-Nr. 708266	S. 36
Art.-Nr. 708298	S. 36
Art.-Nr. 9250	S. 37

Art.-Nr. 23002N

*Weitere Optionen
online konfigurierbar:



Edelstahl 300: Komplett-Set 3



Wohnhaus mit 3 Etagen (Einwurf oben & seitlich)
Schachtlänge: ca. 4,30 m

Standardkonfiguration:

- 1x Einwurftür SUPERIOR (Weiß)*
- 1x Einwurftür QUATTRO (Weiß)*
- 1x Türschurrenrohr (quadratisch)
- 3x Schachtrohr 1000 mm
- 2x Schachtauflager*
- 1x Wandabstandhalter
- 1x Klemmband
- 1x Automatikklappe*

Art.-Nr. 9020	S. 20
Art.-Nr. 9013	S. 21
Art.-Nr. 708260	S. 34
Art.-Nr. 708262	S. 34
Art.-Nr. 708291	S. 36
Art.-Nr. 708296	S. 35
Art.-Nr. 708298	S. 36
Art.-Nr. 9250	S. 37

Art.-Nr. 23003N

*Weitere Optionen
online konfigurierbar:



Edelstahl 300: Komplett-Set 4



Wohnhaus mit 3 Etagen (Einwurf 2x seitlich)
Schachtlänge: ca. 5,30 m

Standardkonfiguration:

- 2x Einwurftür EXCELLENT (Weiß)*
- 2x Türschurrenrohr (rechteckig)
- 3x Schachtrohr 1000 mm
- 2x Schachtauflager*
- 1x Wandabstandhalter
- 1x Schachtdeckel
- 1x Klemmband
- 1x Automatikklappe*

Art.-Nr. 9000	S. 22
Art.-Nr. 708250	S. 35
Art.-Nr. 708262	S. 34
Art.-Nr. 708291	S. 36
Art.-Nr. 708296	S. 35
Art.-Nr. 708266	S. 36
Art.-Nr. 708298	S. 36
Art.-Nr. 9250	S. 37

Art.-Nr. 23004N

*Weitere Optionen
online konfigurierbar:



PVC 250: Komplett-Set 1



Wohnhaus mit 2 Etagen (Einwurf oben)
Schachtlänge: ca. 1,30 m

Standardkonfiguration:

- 1x Einwurftür SUPERIOR S (Weiß)*
- 1x Schachtrohr 1000 mm
- 1x Schachtaufleger*
- 1x Klemmband
- 1x Automatikklappe*

Art.-Nr. **98240**
Art.-Nr. **9120-25**
Art.-Nr. **708290-25**
Art.-Nr. **708298-25**
Art.-Nr. **9230**

S. 14
S. 39
S. 39
S. 40
S. 40

Art.-Nr. **22505N**

*Weitere Optionen
online konfigurierbar:



PVC 250: Komplett-Set 2



Wohnhaus mit 2 Etagen (Einwurf seitlich)
Schachtlänge: ca. 2,30 m

Standardkonfiguration:

- 1x Einwurftür QUATTRO S (Weiß)*
- 1x Türschurrenrohr (quadratisch)
- 1x Schachtdeckel
- 1x Schachtrohr 1000 mm
- 1x Schachtaufleger*
- 1x Klemmband
- 1x Automatikklappe*

Art.-Nr. **9011**
Art.-Nr. **708280-25**
Art.-Nr. **9105-25**
Art.-Nr. **9120-25**
Art.-Nr. **708290-25**
Art.-Nr. **708298-25**
Art.-Nr. **9230**

S. 15
S. 39
S. 39
S. 39
S. 39
S. 40
S. 40

Art.-Nr. **22506N**

*Weitere Optionen
online konfigurierbar:



PVC 250: Komplett-Set 3



Wohnhaus mit 3 Etagen (Einwurf oben & seitlich)
Schachtlänge: ca. 4,30 m

Standardkonfiguration:

- 1x Einwurftür SUPERIOR S (Weiß)*
- 1x Einwurftür QUATTRO S (Weiß)*
- 1x Türschurrenrohr (quadratisch)
- 3x Schachtrohr 1000 mm
- 2x Schachtaufleger*
- 1x Klemmband
- 1x Wandabstandhalter
- 1x Automatikklappe*

Art.-Nr. **98240**
Art.-Nr. **9011**
Art.-Nr. **708280-25**
Art.-Nr. **9120-25**
Art.-Nr. **708290-25**
Art.-Nr. **708298-25**
Art.-Nr. **708295-25**
Art.-Nr. **9230**

S. 14
S. 15
S. 39
S. 39
S. 39
S. 40
S. 40
S. 40

Art.-Nr. **22507N**

*Weitere Optionen
online konfigurierbar:



PVC 250: Komplett-Set 4



Wohnhaus mit 3 Etagen (Einwurf 2x seitlich)
Schachtlänge: ca. 5,30 m

Standardkonfiguration:

- 2x Einwurftür QUATTRO S (Weiß)*
- 2x Türschurrenrohr (quadratisch)
- 3x Schachtrohr 1000 mm
- 2x Schachtaufleger*
- 1x Schachtdeckel
- 1x Klemmband
- 1x Wandabstandhalter
- 1x Automatikklappe*

Art.-Nr. **9011**
Art.-Nr. **708280-25**
Art.-Nr. **9120-25**
Art.-Nr. **708290-25**
Art.-Nr. **9105-25**
Art.-Nr. **708298-25**
Art.-Nr. **708295-25**
Art.-Nr. **9230**

S. 15
S. 39
S. 39
S. 39
S. 39
S. 40
S. 40
S. 40

Art.-Nr. **22508N**

*Weitere Optionen
online konfigurierbar:



PVC 300: Komplett-Set 1



Wohnhaus mit 2 Etagen (Einwurf oben)
Schachtlänge: ca. 1,10 m

Standardkonfiguration:

- 1x Einwurftür SUPERIOR (Weiß)*
- 1x Schachtrohr 1000 mm
- 1x Schachtauflager*
- 1x Automatikklappe*

Art.-Nr. **9020**
Art.-Nr. **9120**
Art.-Nr. **708290**
Art.-Nr. **9260**

S. 20
S. 43
S. 44
S. 44

Art.-Nr. **23005N**

*Weitere Optionen
online konfigurierbar:



PVC 300: Komplett-Set 2



Wohnhaus mit 2 Etagen (Einwurf seitlich)
Schachtlänge: ca. 2,10 m

Standardkonfiguration:

- 1x Einwurftür QUATTRO (Weiß)*
- 1x Türschurrenrohr (quadratisch)
- 1x Schachtdeckel
- 1x Schachtrohr 1000 mm
- 1x Schachtauflager*
- 1x Automatikklappe*

Art.-Nr. **9013**
Art.-Nr. **708280**
Art.-Nr. **9105**
Art.-Nr. **9120**
Art.-Nr. **708290**
Art.-Nr. **9260**

S. 21
S. 43
S. 43
S. 43
S. 44
S. 44

Art.-Nr. **23006N**

*Weitere Optionen
online konfigurierbar:



PVC 300: Komplett-Set 3



Wohnhaus mit 3 Etagen (Einwurf oben & seitlich)
Schachtlänge: ca. 4,10 m

Standardkonfiguration:

- 1x Einwurftür SUPERIOR (Weiß)*
- 1x Einwurftür QUATTRO (Weiß)*
- 1x Türschurrenrohr (quadratisch)
- 3x Schachtrohr 1000 mm
- 2x Schachtauflager*
- 1x Wandabstandhalter
- 1x Automatikklappe*

Art.-Nr. **9020**
Art.-Nr. **9013**
Art.-Nr. **708280**
Art.-Nr. **9120**
Art.-Nr. **708290**
Art.-Nr. **708295**
Art.-Nr. **9260**

S. 20
S. 21
S. 43
S. 43
S. 44
S. 43
S. 44

Art.-Nr. **23007N**

*Weitere Optionen
online konfigurierbar:



PVC 300: Komplett-Set 4



Wohnhaus mit 3 Etagen (Einwurf 2x seitlich)
Schachtlänge: ca. 5,10 m

Standardkonfiguration:

- 2x Einwurftür QUATTRO (Weiß)*
- 2x Türschurrenrohr (quadratisch)
- 3x Schachtrohr 1000 mm
- 2x Schachtauflager*
- 1x Schachtdeckel
- 1x Wandabstandhalter
- 1x Automatikklappe*

Art.-Nr. **9013**
Art.-Nr. **708280**
Art.-Nr. **9120**
Art.-Nr. **708290**
Art.-Nr. **9105**
Art.-Nr. **708295**
Art.-Nr. **9260**

S. 21
S. 43
S. 43
S. 44
S. 43
S. 43
S. 44

Art.-Nr. **23008N**

*Weitere Optionen
online konfigurierbar:



Komplett-Sets INSIDE Schacht



Was ist ein INSIDE Schacht?

Gegenüber einem herkömmlichen runden Wäscheschacht kann der rechteckige INSIDE Schacht auf Grund seiner geringen Bautiefe und Form in die Wände verbaut werden. Das bedeutet, dass die Installation ohne zusätzliche Vorbauten auskommt. Das führt dazu, dass der Schacht fast unsichtbar ist und nur noch die eigentliche Einwurftür zu sehen ist.

Weshalb INSIDE Schacht?

Mit unserem INSIDE System profitieren Sie von allen Vorteilen eines Wäscheabwurfs ohne bauseitige Einschränkungen (z. B. durch zusätzliche Vorbauten). Außerdem werden keine weiteren Schachtauflager oder Wandabstandhalter wie bei übliche Wäscheabwurf-schächten benötigt. Der Schacht wird selbst stehend installiert und lediglich in der horizontalen Achse in bzw. an der entsprechenden Wand fixiert. Das spart Geld und Zeit beim Einbau.

Was ist eine INSIDE Doppelschurre?

Die INSIDE Doppelschurre ermöglicht den Einwurf aus gleich zwei Räumen. Durch die Installation des INSIDE Schachts in der Wand z. B. zwischen Schlaf- Badezimmer ergibt sich so die Möglichkeit den HKW Wäscheschacht gleich aus beiden Räumen zu nutzen.

Was ist die Versatzbreite?

Wenn der Schacht nicht vollständig senkrecht verläuft, sondern der Einwurf räumlich versetzt mit dem Auswurf geschieht, hat der Schacht einen Versatz. Der Unterschied um den dieser Versatz erfolgt nennen wir Versatzbreite. Wir können dank unseres INSIDE Systems fast alle Versatzbreiten individuell auf Maß fertigen. Dies bedeutet Sie haben bei Wahl eines INSIDE Systems mehr Flexibilität bei der Planung und Realisierung des HKW Wäscheschachts.



INSIDE Schacht: Komplett-Set 1



Wohnhaus mit 2 Etagen

Schachtlänge: ca. 2,50 m

Inhalt:

1x INSIDE Abschlussdeckel	Art.-Nr. 9600	S. 47
1x INSIDE Schachtelement mit integr. Tür	Art.-Nr. 9605	S. 47
1x INSIDE Schachtelement 1000 mm	Art.-Nr. 9610	S. 47
1x INSIDE Auswurfrutsche	Art.-Nr. 9640	S. 48
10x INSIDE Fixierungsplatte	Art.-Nr. 9660	S. 48

Einbau des Schachtelements mit integr. Tür Art.-Nr. 9605 (S. 47) mit Schattenfuge durchführen.

Art.-Nr. 25001

Auslaufmodell: Solange der Vorrat reicht.

INSIDE Schacht: Komplett-Set 2



Wohnhaus mit 2 Etagen

Schachtlänge: ca. 2,50 m

Inhalt:

1x Einwurftür QUATTRO PUSH SLIM (Weiß)	Art.-Nr. 9033	S. 47
1x INSIDE Abschlussdeckel	Art.-Nr. 9600	S. 47
1x INSIDE Schurrenelement	Art.-Nr. 9645	S. 47
1x INSIDE Schachtelement 1000 mm	Art.-Nr. 9610	S. 47
1x INSIDE Schachtelement 500 mm	Art.-Nr. 9615	S. 47
1x INSIDE Auswurfrutsche	Art.-Nr. 9640	S. 48
10x INSIDE Fixierungsplatte	Art.-Nr. 9660	S. 48

Art.-Nr. 25002

INSIDE Schacht: Komplett-Set 3



Wohnhaus mit 3 Etagen

Schachtlänge: ca. 5,50 m

Inhalt:

1x INSIDE Abschlussdeckel	Art.-Nr. 9600	S. 47
2x INSIDE Schachtelement mit integr. Tür	Art.-Nr. 9605	S. 47
3x INSIDE Schachtelement 1000 mm	Art.-Nr. 9610	S. 47
1x INSIDE Auswurfrutsche	Art.-Nr. 9640	S. 48
22x INSIDE Fixierungsplatte	Art.-Nr. 9660	S. 48

Einbau des Schachtelements mit integr. Tür Art.-Nr. 9605 (S. 47) mit Schattenfuge durchführen.

Art.-Nr. 25003

Auslaufmodell: Solange der Vorrat reicht.

INSIDE Schacht: Komplett-Set 4



Wohnhaus mit 3 Etagen

Schachtlänge: ca. 5,50 m

Inhalt:

2x Einwurftür QUATTRO PUSH SLIM (Weiß)	Art.-Nr. 9033	S. 47
1x INSIDE Abschlussdeckel	Art.-Nr. 9600	S. 47
2x INSIDE Schurrenelement	Art.-Nr. 9645	S. 47
3x INSIDE Schachtelement 1000 mm	Art.-Nr. 9610	S. 47
2x INSIDE Schachtelement 500 mm	Art.-Nr. 9615	S. 47
1x INSIDE Auswurfrutsche	Art.-Nr. 9640	S. 48
22x INSIDE Fixierungsplatte	Art.-Nr. 9660	S. 48

Art.-Nr. 25004

Einwurf Türen für 250 mm System

Wozu benötige ich eine Einwurf Tür?

Die HKW Einwurf Türen ermöglichen den sauberen und optisch ansprechenden Abschluss des Wäschschachts.

Alternativ zur Verwendung einer in der Wand eingebauten Einwurf Tür bieten wir auch freistehende Säulen an. Diese sind auf Seite 24 und 25 abgebildet.

Durch unsere große Auswahl und die serienmäßige Fertigung sind wir in der Lage höchste Qualität zu einem ansprechenden Preis/Leistungsverhältnis für fast jeden Geschmack anzubieten. Teure Einzelstückanfertigungen sind somit nicht notwendig.

Welche Farben sind wählbar?

Alle HKW Einwurf Türen sind in Weiß (RAL 9016) und in Edelstahl (gebürstet) lieferbar und in der Regel permanent auf Lager.

Was ist die Besonderheit der STYLO Einwurf Tür?

Unsere Einwurf Türen STYLO sind die neueste Serie unseres HKW Einwurf Türen-Sortiments. Alle Einwurf Türen sind serienmäßig mit Dichtungen ausgestattet. Des Weiteren sind sie mit innenliegenden Scharnieren und justierbaren Kugelschnappern gefertigt.

Eine Besonderheit der STYLO ist ebenfalls, dass der Bügelgriff im Fall einer Beschädigung, getauscht werden kann.

Passen alle Türen sowohl an Edelstahl- als auch PVC-Systeme?

Ja, im HKW Einwurf Türen-System 250 mm passen alle Einwurf Türen, sowohl in das Edelstahl, also auch in das PVC-System mit dem Durchmesser 250 mm.



Einwurf Türen **STYLO S 250 mm** (Anschlussstück: RUND)



STYLO S (Weiß) | (Schwarz)



Material/Farbe: Stahl (verzinkt) / Weiß | Schwarz (pulverbeschichtet)
 Verschluss: Kugelschnapper (justierbar)
 Einbaumaß/Anschlussmaß Ø: 230 mm (außen)
 Blendrahmen/Sichtmaß Ø: 300 mm (außen)
 Einbautiefe: 75 mm
 - mit innenliegender Dichtung
 - mit innenliegendem Scharnier

Weiß	Art.-Nr. 97001
Schwarz	Art.-Nr. 97001S
  Farbe Schwarz lieferbar ab: 01.05.2023	

STYLO S (Edelstahl)



Material/Farbe: Edelstahl (gebürstet)
 Verschluss: Kugelschnapper (justierbar)
 Einbaumaß/Anschlussmaß Ø: 230 mm (außen)
 Blendrahmen/Sichtmaß Ø: 300 mm (außen)
 Einbautiefe: 75 mm
 - mit innenliegender Dichtung
 - mit innenliegendem Scharnier

 Edelstahl Rost frei	Art.-Nr. 97002
 	

STYLO SQUARE S (Weiß) | (Schwarz)



Material/Farbe: Stahl (verzinkt) / Weiß | Schwarz (pulverbeschichtet)
 Verschluss: Kugelschnapper (justierbar)
 Einbaumaß/Anschlussmaß Ø: 230 mm (außen)
 Blendrahmen/Sichtmaß: 300 mm x 300 mm (außen)
 Einbautiefe: 75 mm
 - mit innenliegender Dichtung
 - mit innenliegendem Scharnier

Weiß	Art.-Nr. 97005
Schwarz	Art.-Nr. 97005S
  Farbe Schwarz lieferbar ab: 01.05.2023	

STYLO SQUARE S (Edelstahl)



Material/Farbe: Edelstahl (gebürstet)
 Verschluss: Kugelschnapper (justierbar)
 Einbaumaß/Anschlussmaß Ø: 230 mm (außen)
 Blendrahmen/Sichtmaß: 300 mm x 300 mm (außen)
 Einbautiefe: 75 mm
 - mit innenliegender Dichtung
 - mit innenliegendem Scharnier

 Edelstahl Rost frei	Art.-Nr. 97006
 	

Ersatzdichtung



Ausführung:
 Länge:
 Farbe:
 Besonderheit:

schwarz	weiß
STYLO Edelstahl gebürstet	STYLO Weiß
1 m	
Schwarz	Weiß
selbstklebend	

schwarz	Art.-Nr. 999303
weiß	Art.-Nr. 999304

Einwurf Türen SUPERIOR S 250 mm (Anschlussstück: RUND)

SUPERIOR S (Weiß) | (Schwarz)



Material/Farbe: Stahl (verzinkt) / Weiß | Schwarz (pulverbeschichtet)
Verschluss: Hebelschloss inkl. 2 Schlüssel
Einbaumaß/Anschlussmaß Ø: 230 mm (außen)
Blendrahmen/Sichtmaß Ø: 300 mm
Einbautiefe: 75 mm
- mit innenliegender Dichtung
- mit Muschelgriff aus Metall

Weiß Art.-Nr. **98240**

Schwarz Art.-Nr. **98240S**



Farbe Schwarz lieferbar ab:
01.05.2023

SUPERIOR S (Edelstahl)



Material/Farbe: Edelstahl (gebürstet)
Verschluss: Hebelschloss inkl. 2 Schlüssel Muschelgriff aus Metall
Einbaumaß/Anschlussmaß Ø: 230 mm (außen)
Blendrahmen/Sichtmaß Ø: 300 mm
Einbautiefe: 75 mm
- mit innenliegender Dichtung
- mit Muschelgriff aus Metall



Art.-Nr. **98241**



SUPERIOR SQUARE S (Weiß) | (Schwarz)



Material/Farbe: Stahl (verzinkt) / Weiß | Schwarz (pulverbeschichtet)
Verschluss: Hebelschloss inkl. 2 Schlüssel Muschelgriff aus Metall
Einbaumaß/Anschlussmaß Ø: 230 mm (außen)
Blendrahmen/Sichtmaß H/B: 300 x 300 mm
Einbautiefe: 75 mm
- mit innenliegender Dichtung
- mit Muschelgriff aus Metall

Weiß Art.-Nr. **98230**

Schwarz Art.-Nr. **98230S**



Farbe Schwarz lieferbar ab:
01.05.2023

SUPERIOR SQUARE S (Edelstahl)




Material/Farbe: Edelstahl (gebürstet)
Verschluss: Hebelschloss inkl. 2 Schlüssel Muschelgriff aus Metall
Einbaumaß/Anschlussmaß Ø: 230 mm (außen)
Blendrahmen/Sichtmaß H/B: 300 x 300 mm
Einbautiefe: 75 mm
- mit innenliegender Dichtung
- mit Muschelgriff aus Metall



Art.-Nr. **98231**



SUPERIOR WOOD S



Material/Farbe Türfront: Holz, Rahmen Buche, Türblatt wasserfest, verleimtes Sperrholz
Material/Farbe Anschlussstück: verzinkt, weiß lackiert (rund)
Verschluss: versenkbarer Sicherheitsdrehgriff, silberfarbig
Türanschlag: Einwurf von oben
Einbaumaß/Anschlussmaß Ø: 240 mm (außen)
Blendrahmen/Sichtmaß H/B: 348 x 348 mm
Einbautiefe: 70 mm

Art.-Nr. **9300-4001**

Kantenschutzprofil



Material/Farbe: PVC mit eingebettetem Stahlgerüstband / schwarz
Breite: 5,6 mm
Höhe: 9,5 mm
Klemmbereich: 1 mm
Länge: ca. 1,20 m
Zur Verwendung unserer „Einwurf Türen von oben“ auf Edelstahlrohren

Art.-Nr. **9027**

Einwurf Türen QUATTRO S 250x250 mm (Anschlussstück: QUADRATISCH)



QUATTRO S (Weiß) | (Edelstahl)

Material/Farbe: Stahl (verzinkt) / Weiß (pulverbeschichtet) bzw. Edelstahl (gebürstet)
Verschluss: Hebel Schloss inkl. 2 Schlüssel Muschelgriff aus Metall
Türanschlag: wahlweise rechts oder links
Türblatt: doppelwandig mit Gummidichtung
Einbaumaß/Anschlussmaß H/B: 230 x 230 mm
Blendrahmen/Sichtmaß H/B: 340 x 340 mm
Einbautiefe: 90 mm

Weiß Art.-Nr. **9011**

Edelstahl Art.-Nr. **9012**



Passende Schurren:

PVC 708280-25

Edelstahl 708260-25



QUATTRO PUSH S (Weiß) | (Edelstahl)

Material/Farbe: Stahl (verzinkt) / Weiß (pulverbeschichtet) bzw. Edelstahl (gebürstet)
Verschluss: Push to open
Türanschlag: wahlweise rechts oder links
Türblatt: doppelwandig mit Gummidichtung
Einbaumaß/Anschlussmaß H/B: 230 x 230 mm
Blendrahmen/Sichtmaß H/B: 340 x 340 mm
Einbautiefe: 90 mm

Weiß Art.-Nr. **98203**


Edelstahl Art.-Nr. **98204**



Passende Schurren:

PVC 708280-25

Edelstahl 708260-25

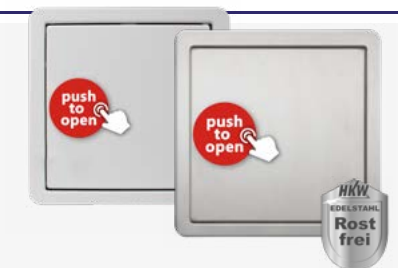

QUATTRO PUSH SLIM S (Weiß) | (Edelstahl)

Material/Farbe: Stahl (verzinkt) / Weiß (pulverbeschichtet) bzw. Edelstahl (gebürstet)
Verschluss: Push to open
Türanschlag: wahlweise rechts oder links
Türblatt: doppelwandig mit Gummidichtung
Einbaumaß/Anschlussmaß H/B: 230 x 230 mm
Blendrahmen/Sichtmaß H/B: 260 x 260 mm
Einbautiefe: 40 mm

Weiß Art.-Nr. **98233**

Edelstahl Art.-Nr. **98234**



Passende Schurren:

PVC 708280-25

Edelstahl 708260-25



QUATTRO KIPPMULDE S (Weiß) | (Edelstahl)

Material/Farbe: Stahl (verzinkt) / Weiß (pulverbeschichtet) bzw. Edelstahl (gebürstet)
Verschluss: Fallenschloss mit Drehknopf aus Metall abschließbar inkl. 2 Schlüssel
Türanschlag: unten
Türblatt: doppelwandig mit Gummidichtung
Einbaumaß/Anschlussmaß H/B: 230 x 230 mm
Blendrahmen/Sichtmaß H/B: 340 x 340 mm
Einbautiefe: 165 mm (umlaufend 90 mm)
Achtung: Einbautiefe beachten!

Weiß Art.-Nr. **98208**

Edelstahl Art.-Nr. **98209**



Passende Schurren:

PVC 708280-25

Edelstahl 708260-25



QUATTRO ESSENTIAL S (Weiß)

Material/Farbe: Stahlblech verzinkt 1.0226, pulverbeschichtet weiß RAL 9016
Verschluss: Hebel Schloss inkl. 2 Schlüssel Muschelgriff Kunststoff weiß
Türanschlag: wahlweise rechts oder links
Einbaumaß/Anschlussmaß H/B: 226 x 226 mm
Blendrahmen/Sichtmaß H/B: 285 x 285 mm
Einbautiefe: 50 mm

Art.-Nr. **98210**



Passende Schurren:

PVC 708280-25

Edelstahl 708260-25



QUATTRO WOOD S

Material/Farbe Türfront: Holz, Rahmen Buche, Türblatt wasserfest, verleimtes Sperrholz
Material/Farbe Anschlussstück: verzinkt, weiß lackiert (quadratisch)
Verschluss: versenkbarer Sicherheitsdrehgriff, silberfarbig
Türanschlag: wahlweise rechts oder links
Einbaumaß/Anschlussmaß H/B: 230 x 230 mm
Blendrahmen/Sichtmaß H/B: 348 x 348 mm
Einbautiefe: 70 mm

Art.-Nr. **9301-4001**

Passende Schurren:

PVC 708280-25

Edelstahl 708260-25

Einwurf Türen EXCELLENT 250 mm (Anschlussstück: RECHTECKIG)



EXCELLENT (Weiß)

Material/Farbe: Stahl (verzinkt) / Weiß (pulverbeschichtet)
Verschluss: Fallenschloss mit Drehknauf aus Metall nicht abschließbar
Türanschlag: wahlweise rechts oder links
Türblatt: doppelwandig mit Gummidichtung
Einbaumaß/Anschlussmaß H/B: 345 x 236 mm
Blendrahmen/Sichtmaß H/B: 450 x 340 mm
Einbautiefe: 90 mm

Art.-Nr. 9000



Passende Schurren:

PVC 9112-25

Edelstahl 708250-25



EXCELLENT abschließbar (Weiß)

Material/Farbe: Stahl (verzinkt) / Weiß (pulverbeschichtet)
Verschluss: Fallenschloss mit Drehknauf aus Metall abschließbar inkl. 2 Schlüssel
Türanschlag: wahlweise rechts oder links
Türblatt: doppelwandig mit Gummidichtung
Einbaumaß/Anschlussmaß H/B: 345 x 236 mm
Blendrahmen/Sichtmaß H/B: 450 x 340 mm
Einbautiefe: 90 mm

Art.-Nr. 9010



Passende Schurren:

PVC 9112-25

Edelstahl 708250-25



EXCELLENT (Edelstahl)

Material/Farbe: Edelstahl (gebürstet)
Verschluss: Fallenschloss mit Drehknauf aus Metall nicht abschließbar
Türanschlag: wahlweise rechts oder links
Türblatt: doppelwandig mit Gummidichtung
Einbaumaß/Anschlussmaß H/B: 345 x 236 mm
Blendrahmen/Sichtmaß H/B: 450 x 340 mm
Einbautiefe: 90 mm



Art.-Nr. 9005



Passende Schurren:

PVC 9112-25

Edelstahl 708250-25



EXCELLENT abschließbar (Edelstahl)

Material/Farbe: Edelstahl (gebürstet)
Verschluss: Fallenschloss mit Drehknauf aus Metall abschließbar inkl. 2 Schlüssel
Türanschlag: wahlweise rechts oder links
Türblatt: doppelwandig mit Gummidichtung
Einbaumaß/Anschlussmaß H/B: 345 x 236 mm
Blendrahmen/Sichtmaß H/B: 450 x 340 mm
Einbautiefe: 90 mm



Art.-Nr. 9015



Passende Schurren:

PVC 9112-25

Edelstahl 708250-25

INFO

Welche Varianten der Einwurftüren gibt es?

Ihren Einwurf können Sie sehr individuell gestalten. Grundsätzlich gibt es für jedes HKW Wäscheabwurfsystem zwei Ausführungen der HKW Einwurftüren. Wir bieten unsere Türen einmal in der Ausführung Weiß RAL 9016 und einmal in der Ausführung Edelstahl (gebürstet) an. Des Weiteren bieten wir noch Holztüren in der Grundfarbe Weiß an.

HKW Einwurftüren gibt es übrigens auch in freistehender Form (siehe S. 24 und 25).





KIPPMULDE (Weiß)

Material/Farbe: Edelstahl, pulverbeschichtet weiß RAL 9016
Verschluss: Fallenschloss mit Drehknauf aus Metall abschließbar inkl. 2 Schlüssel
Türanschlag: unten
Einbaumaß/Anschlussmaß H/B: 347 x 235 mm
Blendrahmen/Sichtmaß H/B: 450 x 340 mm
Einbautiefe: 235 mm (umlaufend 90 mm)
geöffneter Spalt: 390 mm
Achtung: Einbautiefe beachten!




Art.-Nr. 9030



Passende Schurren:

PVC 9112-25

Edelstahl 708250-25



KIPPMULDE (Edelstahl)

Material/Farbe: Edelstahl (gebürstet)
Verschluss: Fallenschloss mit Drehknauf aus Metall abschließbar inkl. 2 Schlüssel
Türanschlag: unten
Einbaumaß/Anschlussmaß H/B: 347 x 235 mm
Blendrahmen/Sichtmaß H/B: 450 x 340 mm
Einbautiefe: 235 mm (umlaufend 90 mm)
geöffneter Spalt: 390 mm
Achtung: Einbautiefe beachten!



Art.-Nr. 9035



Passende Schurren:

PVC 9112-25

Edelstahl 708250-25



SWING (Weiß)

Material/Farbe: Edelstahl pulverbeschichtet weiß RAL 9016
Verschluss: Hebelschloss inkl. 2 Schlüssel Muschelgriff aus Metall
Türanschlag: oben, Tür öffnet nach innen, Türblatt: doppelwandig
Einbaumaß/Anschlussmaß H/B: 345 x 236 mm
Blendrahmen/Sichtmaß H/B: 450 x 340 mm
Einbautiefe: 235 mm (umlaufend 90 mm)
Achtung: Einbautiefe beachten!



Art.-Nr. 9016



Passende Schurren:

PVC 9112-25

Edelstahl 708250-25



SWING (Edelstahl)

Material/Farbe: Edelstahl (gebürstet)
Verschluss: Hebelschloss inkl. 2 Schlüssel Muschelgriff aus Metall
Türanschlag: oben, Tür öffnet nach innen, Türblatt: doppelwandig
Einbaumaß/Anschlussmaß H/B: 345 x 236 mm
Blendrahmen/Sichtmaß H/B: 450 x 340 mm
Einbautiefe: 235 mm (umlaufend 90 mm)
Achtung: Einbautiefe beachten!



Art.-Nr. 9017



Passende Schurren:

PVC 9112-25

Edelstahl 708250-25


HINWEIS

CAD-Modelle auf Anfrage

Sollten Sie für die Planung Ihres Wäscheschachtes ein 3D-Modell benötigen, können Sie uns gerne kontaktieren. Wir stellen Ihnen für jede unserer Türen ein realitätsgetreues Modell zur Verfügung.

Schreiben Sie uns eine E-Mail:
Kontaktieren Sie uns per Telefon:

info@hkw-tostedt.de
+49 (0)4182 - 80 65 80

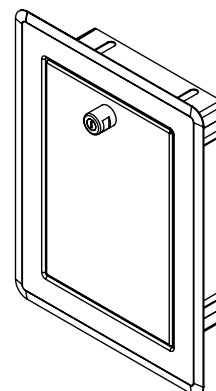

Einwurf Türen für 285 & 300 mm System

Wozu benötige ich eine Einwurftür?

Die HKW Einwurftüren ermöglichen den sauberen und optisch ansprechenden Abschluss des Wäschschachts.

Alternativ zur Verwendung einer in der Wand eingebauten Einwurftür bieten wir auch freistehende Säulen an. Diese sind auf Seite 24 und 25 abgebildet.

Durch unsere große Auswahl und die serienmäßige Fertigung sind wir in der Lage höchste Qualität zu einem ansprechenden Preis/Leistungsverhältnis für fast jeden Geschmack anzubieten. Teure Einzelstückanfertigungen sind somit nicht notwendig.

Welche Farben sind wählbar?

Alle HKW Einwurftüren sind in Weiß (RAL 9016) und in Edelstahl (gebürstet) lieferbar und in der Regel permanent auf Lager.

Was ist die Besonderheit der STYLO Einwurftür?

Unsere Einwurftüren STYLO sind die neueste Serie unseres HKW Einwurftüren-Sortiments. Alle Einwurftüren sind serienmäßig mit Dichtungen ausgestattet. Des Weiteren sind sie mit innenliegenden Scharnieren und justierbaren Kugelschnappern gefertigt.

Eine Besonderheit der STYLO ist ebenfalls, dass der Bügelgriff im Fall einer Beschädigung, getauscht werden kann.

Passen die Türen aus dem 285er System auch auf das 300 mm Schachtsystem?

Ja, alle HKW Einwurftüren aus dem 300 mm System passen auch auf das 285 mm System. Zu beachten ist allerdings, dass die Einwurftüren im 300 mm System von außen auf das Schachtendstück, die Einwurftüren beim 285 mm System von innen auf das Schachtendstück gesetzt werden.



Einwurf Türen STYLO 285 & 300 mm (Anschlussstück: RUND)



STYLO (Weiß) | (Schwarz)



Material/Farbe: Stahl (verzinkt) / Weiß | Schwarz (pulverbeschichtet)
Verschluss: Kugelschnapper (justierbar)
Einbaumaß/Anschlussmaß Ø: 295 mm (außen)
Blendrahmen/Sichtmaß Ø: 375 mm (außen)
Einbautiefe: 75 mm
- mit innenliegender Dichtung
- mit innenliegendem Scharnier

Weiß Art.-Nr. **9701**

Schwarz Art.-Nr. **9701S**



Farbe Schwarz lieferbar ab:
01.05.2023

STYLO (Edelstahl)



Material/Farbe: Edelstahl (gebürstet)
Verschluss: Kugelschnapper (justierbar)
Einbaumaß/Anschlussmaß Ø: 295 mm (außen)
Blendrahmen/Sichtmaß Ø: 375 mm (außen)
Einbautiefe: 75 mm
- mit innenliegender Dichtung
- mit innenliegendem Scharnier



Art.-Nr. **9702**



STYLO SQUARE (Weiß) | (Schwarz)



Material/Farbe: Stahl (verzinkt) / Weiß | Schwarz (pulverbeschichtet)
Verschluss: Kugelschnapper (justierbar)
Einbaumaß/Anschlussmaß Ø: 295 mm (außen)
Blendrahmen/Sichtmaß: 375 mm x 375 mm (außen)
Einbautiefe: 75 mm
- mit innenliegender Dichtung
- mit innenliegendem Scharnier

Weiß Art.-Nr. **9705**

Schwarz Art.-Nr. **9705S**



Farbe Schwarz lieferbar ab:
01.05.2023

STYLO SQUARE (Edelstahl)



Material/Farbe: Edelstahl (gebürstet)
Verschluss: Kugelschnapper (justierbar)
Einbaumaß/Anschlussmaß Ø: 295 mm (außen)
Blendrahmen/Sichtmaß: 375 mm x 375 mm (außen)
Einbautiefe: 75 mm
- mit innenliegender Dichtung
- mit innenliegendem Scharnier



Art.-Nr. **9706**



Ersatzdichtung



Ausführung:
Länge:
Farbe:
Besonderheit:

schwarz	weiß
STYLO Edelstahl gebürstet	STYLO Weiß
1 m	
Schwarz	Weiß
selbstklebend	

schwarz Art.-Nr. **999303**

weiß Art.-Nr. **999304**

INFO

Rauchdicht

Einige Türen in unserem Sortiment schließen rauchdicht ab. Dies hat in erster Linie den Vorteil, dass Zugluft gemindert wird. Außerdem breiten sich Gerüche nicht über mehrere Stockwerke aus. Im Brandfall kann diese Eigenschaft sogar Leben retten, da sich der Qualm nicht über den Schacht und somit im ganzen Haus verteilen kann.



SUPERIOR (Weiß) | (Schwarz)



Material/Farbe: Stahl (verzinkt) / Weiß | Schwarz (pulverbeschichtet)
Verschluss: Hebelschloss inkl. 2 Schlüssel Muschelgriff aus Metall
Einbaumaß/Anschlussmaß Ø: 295 mm (außen)
Blendrahmen/Sichtmaß Ø: 375 mm
Einbautiefe: 75 mm
- mit innenliegender Dichtung
- mit Muschelgriff aus Metall

Weiß Art.-Nr. 9020

Schwarz Art.-Nr. 9020S



Farbe Schwarz lieferbar ab:
01.05.2023

SUPERIOR (Edelstahl)



Material/Farbe: Edelstahl (gebürstet)
Verschluss: Hebelschloss inkl. 2 Schlüssel Muschelgriff aus Metall
Einbaumaß/Anschlussmaß Ø: 295 mm (außen)
Blendrahmen/Sichtmaß Ø: 375 mm
Einbautiefe: 75 mm
- mit innenliegender Dichtung
- mit Muschelgriff aus Metall



Art.-Nr. 9025



SUPERIOR SQUARE (Weiß) | (Schwarz)



Material/Farbe: Stahl (verzinkt) / Weiß | Schwarz (pulverbeschichtet)
Verschluss: Hebelschloss inkl. 2 Schlüssel Muschelgriff aus Metall
Einbaumaß/Anschlussmaß Ø: 295 mm (außen)
Blendrahmen/Sichtmaß H/B: 375 x 375 mm
Einbautiefe: 75 mm
- mit innenliegender Dichtung
- mit Muschelgriff aus Metall

Weiß Art.-Nr. 9022

Schwarz Art.-Nr. 9022S



Farbe Schwarz lieferbar ab:
01.05.2023

SUPERIOR SQUARE (Edelstahl)




Material/Farbe: Edelstahl (gebürstet)
Verschluss: Hebelschloss inkl. 2 Schlüssel Muschelgriff aus Metall
Einbaumaß/Anschlussmaß Ø: 295 mm (außen)
Blendrahmen/Sichtmaß H/B: 375 x 375 mm
Einbautiefe: 75 mm
- mit innenliegender Dichtung
- mit Muschelgriff aus Metall



Art.-Nr. 9024



SUPERIOR WOOD



Material/Farbe Türfront: Holz, Rahmen Buche, Türblatt wasserfest, verleimtes Sperrholz
Material/Farbe Anschlussstück: verzinkt, weiß lackiert (rund)
Verschluss: versenkbarer Sicherheitsdrehgriff, silberfarbig
Türanschlag: Einwurf von oben
Einbaumaß/Anschlussmaß Ø: 295 mm (außen)
Blendrahmen/Sichtmaß H/B: 375 x 375 mm
Einbautiefe: 70 mm

Art.-Nr. 9310-4001

INFO

Welche Varianten der Einwurf Türen gibt es?

Ihren Einwurf können Sie sehr individuell gestalten. Grundsätzlich gibt es für jedes HKW Wäscheabwurfssystem zwei Ausführungen der HKW Einwurf Türen. Wir bieten unsere Türen einmal in der Ausführung Weiß RAL 9016 und einmal in der Ausführung Edelstahl (gebürstet) an. Des Weiteren bieten wir noch Holztüren in der Grundfarbe Weiß an.



Einwurf Türen QUATTRO 285 & 300 mm (Anschlussstück: QUADRATISCH)



QUATTRO (Weiß) | (Edelstahl)



Material/Farbe: Stahl (verzinkt) / Weiß (pulverbeschichtet) bzw. Edelstahl (gebürstet)
Verschluss: Hebelschloss inkl. 2 Schlüssel Muschelgriff aus Metall
Türanschlag: wahlweise rechts oder links
Türblatt: doppelwandig mit Gummidichtung
Einbaumaß/Anschlussmaß H/B: 285 x 285 mm
Blendrahmen/Sichtmaß H/B: 400 x 400 mm
Einbautiefe: 90 mm

Weiß Art.-Nr. **9013**

Edelstahl Art.-Nr. **9014**



Passende Schurren:

Ø285	Edelst.	90904
Ø300	Edelst.	708260
Ø300	PVC	708280

QUATTRO PUSH (Weiß) | (Edelstahl)



Material/Farbe: Stahl (verzinkt) / Weiß (pulverbeschichtet) bzw. Edelstahl (gebürstet)
Verschluss: Push to open
Türanschlag: wahlweise rechts oder links
Türblatt: doppelwandig mit Gummidichtung
Einbaumaß/Anschlussmaß H/B: 285 x 285 mm
Blendrahmen/Sichtmaß H/B: 400 x 400 mm
Einbautiefe: 90 mm

Weiß Art.-Nr. **9003**


Edelstahl Art.-Nr. **9004**



Passende Schurren:

Ø285	Edelst.	90904
Ø300	Edelst.	708260
Ø300	PVC	708280

QUATTRO PUSH SLIM (Weiß) | (Edelstahl)

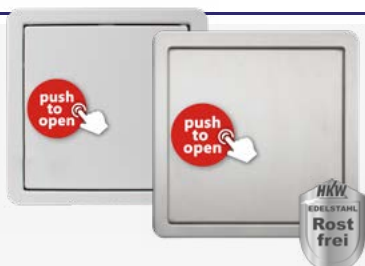

Material/Farbe: Stahl (verzinkt) / Weiß (pulverbeschichtet) bzw. Edelstahl (gebürstet)
Verschluss: Push to open
Türanschlag: wahlweise rechts oder links
Türblatt: doppelwandig mit Gummidichtung
Einbaumaß/Anschlussmaß H/B: 285 x 285 mm
Blendrahmen/Sichtmaß H/B: 315 x 315 mm
Einbautiefe: 40 mm

Weiß Art.-Nr. **9033**

Edelstahl Art.-Nr. **9034**



Passende Schurren:

Ø285	Edelst.	90904
Ø300	Edelst.	708260
Ø300	PVC	708280

QUATTRO KIPPMULDE (Weiß) | (Edelstahl)



Material/Farbe: Stahl (verzinkt) / Weiß (pulverbeschichtet) bzw. Edelstahl (gebürstet)
Verschluss: Fallenschloss mit Drehknauf aus Metall abschließbar inkl. 2 Schlüssel
Türanschlag: unten
Türblatt: doppelwandig mit Gummidichtung
Einbaumaß/Anschlussmaß H/B: 285 x 285 mm
Blendrahmen/Sichtmaß H/B: 400 x 400 mm
Einbautiefe: 165 mm (umlaufend 90 mm)

Achtung: Einbautiefe beachten!

Weiß Art.-Nr. **9008**

Edelstahl Art.-Nr. **9009**



Passende Schurren:

Ø285	Edelst.	90904
Ø300	Edelst.	708260
Ø300	PVC	708280

QUATTRO ESSENTIAL (Weiß)



Material/Farbe: Stahlblech verzinkt 1.0226, pulverbeschichtet weiß RAL 9016
Verschluss: Hebelschloss inkl. 2 Schlüssel Muschelgriff Kunststoff weiß
Türanschlag: wahlweise rechts oder links
Einbaumaß/Anschlussmaß H/B: 282 x 282 mm
Blendrahmen/Sichtmaß H/B: 340 x 340 mm
Einbautiefe: 50 mm


Art.-Nr. **9018**



Passende Schurren:

Ø285	Edelst.	90904
Ø300	Edelst.	708260
Ø300	PVC	708280

QUATTRO WOOD



Material/Farbe Türfront: Holz, Rahmen Buche, Türblatt wasserfest, verleimtes Sperrholz
Material/Farbe Anschlussstück: verzinkt, weiß lackiert (quadratisch)
Verschluss: versenkbarer Sicherheitsdrehgriff, silberfarbig
Türanschlag: wahlweise rechts oder links
Einbaumaß/Anschlussmaß H/B: 290 x 290 mm
Blendrahmen/Sichtmaß H/B: 375 x 375 mm
Einbautiefe: 70 mm

Art.-Nr. **9311-4001**

Passende Schurren:

Ø300	Edelst.	708260
Ø300	PVC	708280



EXCELLENT (Weiß)

Material/Farbe: Stahl (verzinkt) / Weiß (pulverbeschichtet)
Verschluss: Fallenschloss mit Drehknauf aus Metall nicht abschließbar
Türanschlag: wahlweise rechts oder links
Türblatt: doppelwandig mit Gummidichtung
Einbaumaß/Anschlussmaß H/B: 345 x 236 mm
Blendrahmen/Sichtmaß H/B: 450 x 340 mm
Einbautiefe: 90 mm

Art.-Nr. 9000



Passende Schurren:

Ø285	Edelst.	90905
Ø300	Edelst.	708250
Ø300	PVC	9112



EXCELLENT abschließbar (Weiß)

Material/Farbe: Stahl (verzinkt) / Weiß (pulverbeschichtet)
Verschluss: Fallenschloss mit Drehknauf aus Metall abschließbar inkl. 2 Schlüssel
Türanschlag: wahlweise rechts oder links
Türblatt: doppelwandig mit Gummidichtung
Einbaumaß/Anschlussmaß H/B: 345 x 236 mm
Blendrahmen/Sichtmaß H/B: 450 x 340 mm
Einbautiefe: 90 mm

Art.-Nr. 9010



Passende Schurren:

Ø285	Edelst.	90905
Ø300	Edelst.	708250
Ø300	PVC	9112



EXCELLENT (Edelstahl)

Material/Farbe: Edelstahl 1.4301 V2A gebürstet
Verschluss: Fallenschloss mit Drehknauf aus Metall nicht abschließbar
Türanschlag: wahlweise rechts oder links
Türblatt: doppelwandig mit Gummidichtung
Einbaumaß/Anschlussmaß H/B: 345 x 236 mm
Blendrahmen/Sichtmaß H/B: 450 x 340 mm
Einbautiefe: 90 mm



Art.-Nr. 9005



Passende Schurren:

Ø285	Edelst.	90905
Ø300	Edelst.	708250
Ø300	PVC	9112



EXCELLENT abschließbar (Edelstahl)

Material/Farbe: Edelstahl 1.4301 V2A gebürstet
Verschluss: Fallenschloss mit Drehknauf aus Metall abschließbar inkl. 2 Schlüssel
Türanschlag: wahlweise rechts oder links
Türblatt: doppelwandig mit Gummidichtung
Einbaumaß/Anschlussmaß H/B: 345 x 236 mm
Blendrahmen/Sichtmaß H/B: 450 x 340 mm
Einbautiefe: 90 mm



Art.-Nr. 9015



Passende Schurren:

Ø285	Edelst.	90905
Ø300	Edelst.	708250
Ø300	PVC	9112





KIPPMULDE (Weiß)

Material/Farbe: Edelstahl 1.4301 V2A, pulverbeschichtet weiß RAL 9016
Verschluss: Fallenschloss mit Drehknauf aus Metall abschließbar inkl. 2 Schlüssel
Türanschlag: unten
Einbaumaß/Anschlussmaß H/B: 347 x 235 mm
Blendrahmen/Sichtmaß H/B: 450 x 340 mm
Einbautiefe: 235 mm (umlaufend 90 mm)
geöffneter Spalt: 390 mm




Art.-Nr. 9030



Passende Schurren:

Ø285	Edelst.	90905
Ø300	Edelst.	708250
Ø300	PVC	9112



KIPPMULDE (Edelstahl)

Material/Farbe: Edelstahl 1.4301 V2A gebürstet
Verschluss: Fallenschloss mit Drehknauf aus Metall abschließbar inkl. 2 Schlüssel
Türanschlag: unten
Einbaumaß/Anschlussmaß H/B: 347 x 235 mm
Blendrahmen/Sichtmaß H/B: 450 x 340 mm
Einbautiefe: 235 mm (umlaufend 90 mm)
geöffneter Spalt: 390 mm



Art.-Nr. 9035



Passende Schurren:

Ø285	Edelst.	90905
Ø300	Edelst.	708250
Ø300	PVC	9112



SWING (Weiß)

Material/Farbe: Edelstahl 1.4301 V2A, pulverbeschichtet weiß RAL 9016
Verschluss: Hebelschloss inkl. 2 Schlüssel Muschelgriff aus Metall
Türanschlag: oben, Tür öffnet nach innen, Türblatt: doppelwandig
Einbaumaß/Anschlussmaß H/B: 345 x 236 mm
Blendrahmen/Sichtmaß H/B: 450 x 340 mm
Einbautiefe: 90 mm



Art.-Nr. 9016



Passende Schurren:

Ø285	Edelst.	90905
Ø300	Edelst.	708250
Ø300	PVC	9112



SWING (Edelstahl)

Material/Farbe: Edelstahl 1.4301 V2A gebürstet
Verschluss: Hebelschloss inkl. 2 Schlüssel Muschelgriff aus Metall
Türanschlag: oben, Tür öffnet nach innen, Türblatt: doppelwandig
Einbaumaß/Anschlussmaß H/B: 345 x 236 mm
Blendrahmen/Sichtmaß H/B: 450 x 340 mm
Einbautiefe: 90 mm



Art.-Nr. 9017



Passende Schurren:

Ø285	Edelst.	90905
Ø300	Edelst.	708250
Ø300	PVC	9112


HINWEIS

CAD-Modelle auf Anfrage

Sollten Sie für die Planung Ihres Wäscheschachtes ein 3D-Modell benötigen, können Sie uns gerne kontaktieren. Wir stellen Ihnen für jede unserer Türen ein realitätsgetreues Modell zur Verfügung.

Schreiben Sie uns eine E-Mail:
Kontaktieren Sie uns per Telefon:

info@hkw-tostedt.de
+49 (0)4182 - 80 65 80

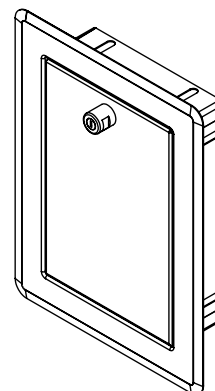

Freistehende Einwurfsäulen *Solitaire*® *Fusion*®

Eine freistehende Einwurfsäule von HKW ist eine besondere Möglichkeit einen Wäscheabwurfschacht als Designelement im Haus hervorzuheben.

HKW bietet die Wahl zwischen der Einwurfsäule SOLITAIRE und FUSION. Passend zu unseren drei standardmäßigen Schachtdurchmessern gibt es auch die Säulen in den Größen 250 mm, 285 mm und 300 mm.

Auch die Kombination einer freistehenden Einwurfsäule aus Edelstahl mit dem HKW System aus PVC ist ohne Probleme möglich.

INFO

FUSION passt ans Ende und dazwischen

Die freistehende Einwurfsäule FUSION gibt es auch als Zwischenmodul, sodass es ebenfalls möglich ist eine freistehende Säule als Mittelteil in einem Schacht einzubauen und anschließend den Schacht nach oben und unten weiterzuführen.





FUSION Endmodul

Material/Farbe:

Verschluss:

Durchmesser:

Höhe:

Materialstärke:

Einwurftür H/B:

Türanschlag:

Türöffnung H/B (mit Gummidichtung):

Die Oberkante der Einwurfür befindet sich 100 mm unterhalb der Säulenkante.

250	285	300
Edelstahl hochglanzpoliert		
Drehknauf aus Metall, nicht abschließbar		
250 mm	285 mm	300 mm
980 mm	980 mm	980 mm
0,6 mm	0,6 mm	1 mm
350 x 280 mm	350 x 320 mm	350 x 320 mm
rechts	rechts	rechts
320 x 190 mm	320 x 220 mm	320 x 220 mm

250	Art.-Nr. 9070
285	Art.-Nr. 9072
300	Art.-Nr. 9074



FUSION Zwischenmodul

Material/Farbe:

Verschluss:

Durchmesser:

Höhe:

Materialstärke:

Einwurftür H/B:

Türanschlag:

Türöffnung H/B (mit Gummidichtung):

Die Oberkante der Einwurfür befindet sich 100 mm unterhalb der Säulenkante.

250	285	300
Edelstahl hochglanzpoliert		
Drehknauf aus Metall, nicht abschließbar		
250 mm	285 mm	300 mm
980 mm	980 mm	980 mm
0,6 mm	0,6 mm	1 mm
350 x 280 mm	350 x 320 mm	350 x 320 mm
rechts	rechts	rechts
320 x 190 mm	320 x 220 mm	320 x 220 mm

250	Art.-Nr. 9080
285	Art.-Nr. 9082
300	Art.-Nr. 9084



SOLITAIRE

Material/Farbe:

Verschluss:

Durchmesser:

Höhe hintere Kante:

Höhe vordere Kante:

Materialstärke:

Beim Einbau in PVC-Wäscheabwurfchächte unbedingt den Kantenschutz Art.-Nr. 9027 (S. 14) dazu bestellen.

250	285	300
Edelstahl gebürstet		
Muschelgriff		
250 mm	285 mm	300 mm
980 mm	980 mm	980 mm
865 mm	865 mm	865 mm
0,6 mm	0,6 mm	1 mm

250	Art.-Nr. 9048
285	Art.-Nr. 9050
300	Art.-Nr. 9060

Bodenabschlußring für SOLITAIRE



Material/Farbe:

Durchmesser (innen):

Durchmesser (außen):

Breite:

Befestigung:

250	285	300
Edelstahl gebürstet		
251 mm	285 mm	301 mm
331 mm	365 mm	381 mm
40 mm	40 mm	40 mm
mit Silikon auf den Fußboden kleben		

250	Art.-Nr. 9148
285	Art.-Nr. 9150
300	Art.-Nr. 9160

Schachtelemente Edelstahl 250 mm

Was bedeutet 250 mm System?

Die Angabe der Zahl weist auf den Schachttinnendurchmesser hin. In diesem Fall haben alle Schachtröhre einen Innendurchmesser von 250 mm. Weitere mögliche Innendurchmesser im Edelstahlbereich sind 285 mm und 300 mm.

Was ist der Vorteil eines Edelstahlschachts?

Ein Edelstahlschacht benötigt bei gleichem Innendurchmesser auf Grund der geringeren Wandstärke weniger Platz für die Installation. Dies kann gerade in Häusern oder Räumen mit Platzproblemen von Vorteil sein. Des Weiteren bietet ein Schacht aus Edelstahl im Fall eines Brandes eine deutlich bessere Hitze und Flammenbeständigkeit gegenüber eines Kunststoffschachts.

Zu guter Letzt sollte beachtet werden, dass auch der beste Kunststoff nicht die Langlebigkeit von Edelstahl erreichen kann. Ein Edelstahlschacht wird, sofern er nicht beschädigt wird, über viele Jahrzehnte kaum Alterungsspuren aufweisen.

Kann die Wäsche nicht im Schacht stecken bleiben?

Aufgrund der passgenauen Bauweise der Schächte

entstehen im Inneren des Schachts keine Kanten oder Ecken an denen die Wäsche hängen bleiben könnte. Unsere hochglanzpolierten Wäscheschächte verfügen über eine sehr glatte Oberfläche, sodass auch bei Wandkontakt keine nennenswerte bremsende Wirkung auftritt.

Ist der Abwurf laut?

Bei einem senkrechten Abwurf entstehen die Geräusche eher beim Austritt der Wäsche im Hauswirtschaftsraum und auch dies kann durch die Verwendung einer HKW Automatikklappe oder eines HKW Wäscheauffangsacks reduziert werden.

In der Regel wird ein Wäscheschacht nach der Montage bauseitig verkleidet und mit Dämmung versehen, sodass die Geräuschentwicklung nach außen auf ein minimales Maß reduziert wird.

Welche Module benötige ich?

Das hängt sehr von Ihrem geplantem Vorhaben ab. Unsere Komplett-Sets auf Seite 4 - 11 stellen hierzu ein Angebot zu den oftmals geplanten Szenarien dar. Selbstverständlich sind individuelle Anpassungen gerne möglich.



Schachtrrohr

Material/Farbe:


Durchmesser:

Höhe:

Nutzhöhe:

Materialstärke:

150	250	330	500	1000	150	Art.-Nr. 708257-25
Edelstahl hochglanzpoliert					250	Art.-Nr. 708258-25
250 mm	250 mm	250 mm	250 mm	250 mm	330	Art.-Nr. 708259-25
150 mm	250 mm	330 mm	500 mm	1000 mm	500	Art.-Nr. 708261-25
100 mm	200 mm	280 mm	450 mm	950 mm	1000	Art.-Nr. 708262-25
0,6 mm	0,6 mm	0,6 mm	0,6 mm	0,6 mm		



Türschurrenrohr (quadratisch)

Material/Farbe: Edelstahl hochglanzpoliert

Durchmesser: 250 mm, Höhe: 980 mm

Nutzhöhe: 930 mm (ca. 50 mm geringer als die Höhe)

Materialstärke: 0,6 mm


Höhe Schurrenkasten (außen): 252 mm, Breite Schurrenkasten (außen): 252 mm

Tiefe Schurrenkasten: 250 mm

Schurrenkasten- Abstand zur oberen Kante: 198 mm

ausgestattet mit 16 Innengewinden inkl. Schrauben zur Befestigung der Einwurftür

Art.-Nr. 708260-25



Türschurrenrohr (rechteckig)

Material/Farbe: Edelstahl hochglanzpoliert

Durchmesser: 250 mm, Höhe: 980 mm

Nutzhöhe: 930 mm (ca. 50 mm geringer als die Höhe)

Materialstärke: 0,6 mm

Höhe Schurrenkasten (innen): 358 mm, Breite Schurrenkasten (innen): 259 mm

Tiefe Schurrenkasten: 200 mm

Schurrenkasten-Abstand zur oberen Kante: 140 mm

ausgestattet mit 16 Innengewinden inkl. Schrauben zur Befestigung der Einwurftür

Art.-Nr. 708250-25

Schurrenkasten mit 45° Winkel Abgang



Material/Farbe:

Materialstärke:

Höhe Schurrenkasten (innen):

Breite Schurrenkasten (innen):

Tiefe Schurrenkasten(innen):

Abgangswinkel des Stuzens:

Ø des Abgangsstuzens:

Besonders geeignet für den Einbau in Dachschrägen (siehe Seite 3).

rechteckig

quadratisch

Edelstahl hochglanzpoliert

1 mm

1 mm

358 mm

250 mm

259 mm

250 mm

200 mm

200 mm

45 °

250 mm (+/- 2 mm)

rechteckig

Art.-Nr. **708270-25**

quadr.

Art.-Nr. **708275-25**

Schurrenverlängerung für Türschurrenrohr



Material/Farbe:

Materialstärke:

Höhe Schurrenkasten (innen):

Breite Schurrenkasten (innen):

Verlängerung:

rechteckig

quadratisch

Edelstahl hochglanzpoliert

1 mm

1 mm

358 mm

292 mm

259 mm

292 mm

100 mm bis 250 mm

rechteckig

Art.-Nr. **708293R**

quadr.

Art.-Nr. **90908**

Schachtrohr 500 mm Edelstahl Ø 285 mm mit 45° Abgang



Material/Farbe: Edelstahl hochglanzpoliert

Materialstärke: 0,6 mm

Rohrinnendurchmesser: 285 mm (+/- 2 mm)

Gesamthöhe: 500 mm

Nutzhöhe: 450 mm (ca. 50 mm geringer als die Höhe)

Abgangswinkel: 45°

Länge 45° Abgang: 100 mm

Nutzlänge 45° Abgang: 50 mm

Art.-Nr. **90277**

Schachtbogen



Material/Farbe:

Durchmesser:

Winkel:

Materialstärke:

15°

30°

45°

90°

Edelstahl hochglanzpoliert

250 mm

250 mm

250 mm

250 mm

15°

30°

45°

90°

0,6 mm

0,6 mm

0,6 mm

0,6 mm

15°

Art.-Nr. **708267-25**

30°

Art.-Nr. **708268-25**


45°

Art.-Nr. **708269-25**

90°

Art.-Nr. **708265-25**

Schachtauflager WAND




Material/Farbe: Edelstahl

Durchmesser: ca. 350 mm

Gesamtlänge: ca. 480 mm

Art.-Nr. **708289-25**

Schachtauflager (justierbar)



Möglichst je Geschossdecke ein Auflager verwenden

Material/Farbe: Edelstahl

Durchmesser: 245 bis 270 mm

Gesamtbreite des Auflagers: ca. 335 mm (je nach exakter Montage)

Gesamtlänge des Auflagers: 630 mm

Maße der Befestigungsplatte: 50 mm x 150 mm (BxH) - zweifach gelocht

- inkl. Gummipuffer zur besseren Körperschallisolierung

- inkl. Schrauben und Dübel

Art.-Nr. **708292-25**

Schachtauflager



Möglichst je Geschossdecke ein Auflager verwenden

Material/Farbe:

Gesamtbreite:

Gesamtlänge:

Innendurchmesser Metallschelle:

Innendurchmesser inkl. Scotch-Schaumstoff:

gerade	Ecke
Edelstahl, Innenseite mit Scotch-Schaumstoff	
ca. 350 mm	ca. 340 mm
ca. 430 mm	ca. 340 mm
255 mm (+/- 2 mm)	
250 mm (+/- 2 mm)	


gerade

Art.-Nr. **708291-25**

Ecke

Art.-Nr. **708299-25**

Wandabstandhalter



Material/Farbe: Edelstahl hochglanzpoliert, Innenseite mit Scotch-Schaumstoff

Durchmesser: ca. 255 mm

Montageplatte/-kreuz: 200 x 200 mm

Länge: justierbar um 90 mm

Gesamtlänge ganz ausgezogen: 420 mm

Art.-Nr. **708296-25**

Schachtdeckel



Material/Farbe: Edelstahl hochglanzpoliert

Durchmesser: 250 mm

Höhe: 82 mm

Höhe gesamt inkl. Handgriff/Bügelgriff: 112 mm

Länge Bügelgriff: 153 mm

Ø Bügelgriff: 9 mm

Der Schachtdeckel wird von oben in das Edelstahlrohr gesetzt.

Entfällt bei der Installation einer Einwurftür von oben.

Art.-Nr. **708266-25**

Klemmband



Material/Farbe: Edelstahl hochglanzpoliert

Durchmesser: 250 mm

Höhe: 32 mm

Das Klemmband ist für Rohre unterhalb der Auflagekonsole erforderlich.

Art.-Nr. **708298-25**

Kantenschutzprofil



Material/Farbe: PVC mit eingebettetem Stahlgerüstband / schwarz

Breite: 5,6 mm

Höhe: 9,5 mm

Klemmbereich: 1 mm

Länge: ca. 1,20 m

Zur Verwendung unserer „Einwurftüren von oben“ auf Edelstahlrohren

Art.-Nr. **9027**

Adapter Ø 250/250 mm - Edelstahl <> PVC



Material/Farbe:

Materialstärke:

Gesamthöhe:

Nutzhöhe:

Zur Verwendung:

Edelstahl > PVC	PVC > Edelstahl
Edelstahl hochglanzpoliert	
0,6 mm	0,6 mm
150 mm	150 mm
30 mm	30 mm
Wird in die Muffe des Schachtrohrs PVC gesteckt	Wird in die Muffe des Schachtrohrs Edelstahl gesteckt

E. > PVC

Art.-Nr. **708967-25**

PVC > E.

Art.-Nr. **708968-25**



Was ist ein Endrohr?

Das HKW Endrohr stellt die einfachste Variante eines Wäscheschachtauswurfs dar. Das Endrohr wird als letztes Schachtelement am Schacht installiert. Am Ende ist das Endrohr umbörtelt, sodass es zu einer glatten Kante am Auswurf kommt und keine Wäsche hängen bleiben kann.

Wozu benötige ich eine Automatikklappe?

Die HKW Automatikklappe stellt das Rundum-Sorglos-Paket dar. Sie ermöglicht durch ihre einstellbare gewichtsabhängige Selbstschließung eine bestmögliche Reduzierung von ungewünschter Zugluft, Gerüchen oder Geräuschen. Die Automatikklappe ist serienmäßig mit umlaufenden Dichtungen ausgestattet.

Welche Vorteile hat ein Auffangsack?

Mit dem Wäscheauffangsack haben Sie den Vorteil, dass Ihre Wäsche direkt gesammelt wird. Ein zusätzlicher Wäschekorb wird somit nicht zwingend benötigt. Durch sein großes Volumen und seinen atmungsaktiven Stoff kann die Schmutzwäsche ohne Probleme dort zwischengelagert werden.

Endrohr (umbörtelt)



Material/Farbe: Edelstahl hochglanzpoliert
Durchmesser: 250 mm
Höhe: 100 mm
Gesamtlänge: 100 mm
Materialstärke: 0,6 mm
Der untere Abschluss ist umbördelt zur Vermeidung von scharfen Kanten.

Art.-Nr. **708263-25**

Automatikklappe



Material/Farbe: Edelstahl hochglanzpoliert
Durchmesser: 250 mm, Höhe Rohr: 320 mm
Nutzhöhe: 270 mm (ca. 5 cm geringer als die Höhe) Gesamthöhe: 350 mm
Gegengewicht H/Ø: 88 mm / 50 mm
– selbstschließende Klappe einstellbar durch aufschraubbares/verstellbares Gegengewicht
– geräusch- und zugluftmindernd
– mit Kantenschutz und Gummidichtung
– zur Montage wird ein Klemmband benötigt (Art.-Nr. 708298-25)

Art.-Nr. **9230**

Wäscheauffangsack



	Regular	Maxi
Material/Farbe:	permanent schwerentflammbares (B1) Nessel-Polyester-Gewebe	
Durchmesser:	250 mm	260 mm
Länge:	750 mm	850 mm
Fassungsvermögen:	ca. 50 Liter	ca. 110 Liter

– maschinenwaschbar bei 30° (nicht schleudern)
– mit 70 cm langem Reißverschluss zum Entnehmen der Wäsche
– inkl. Schelle/Klemmband zum fixieren am Schachtrohr

Regular

Art.-Nr. **9200**

Maxi

Art.-Nr. **9200M**

Schachtelemente Edelstahl 285 mm

Was bedeutet 285 mm System?

Die Angabe der Zahl weist auf den Schachttinnendurchmesser hin. In diesem Fall haben alle Schachtrohre einen Innendurchmesser von 285 mm. Weitere mögliche Innendurchmesser im Edelstahlbereich sind 250 mm und 300 mm.

Was ist der Vorteil eines Edelstahlschachts?

Ein Edelstahlschacht benötigt bei gleichem Innendurchmesser auf Grund der geringeren Wandstärke weniger Platz für die Installation. Dies kann gerade in Häusern oder Räumen mit Platzproblemen von Vorteil sein. Des Weiteren bietet ein Schacht aus Edelstahl im Fall eines Brandes eine deutlich bessere Hitze und Flammenbeständigkeit gegenüber eines Kunststoffschachts.

Zu guter Letzt sollte beachtet werden, dass auch der beste Kunststoff nicht die Langlebigkeit von Edelstahl erreichen kann. Ein Edelstahlschacht wird, sofern er nicht beschädigt wird, über viele Jahrzehnte kaum Alterungsspuren aufweisen.

Kann die Wäsche nicht im Schacht stecken bleiben?

Aufgrund der passgenauen Bauweise der Schächte

entstehen im Inneren des Schachts keine Kanten oder Ecken an denen die Wäsche hängen bleiben könnte. Unsere hochglanzpolierten Wäscheschächte verfügen über eine sehr glatte Oberfläche, sodass auch bei Wandkontakt keine nennenswerte bremsende Wirkung auftritt.


Ist der Abwurf laut?

Bei einem senkrechten Abwurf entstehen die Geräusche eher beim Austritt der Wäsche im Hauswirtschaftsraum und auch dies kann durch die Verwendung einer HKW Automatikklappe oder eines HKW Wäscheauffangsacks reduziert werden.

In der Regel wird ein Wäscheschacht nach der Montage bauseitig verkleidet und mit Dämmung versehen, sodass die Geräuschentwicklung nach außen auf ein minimales Maß reduziert wird.

Welche Module benötige ich?

Das hängt sehr von Ihrem geplantem Vorhaben ab. Unsere Komplett-Sets auf Seite 4 - 11 stellen hierzu ein Angebot zu den oftmals geplanten Szenarien dar. Selbstverständlich sind individuelle Anpassungen gerne möglich.

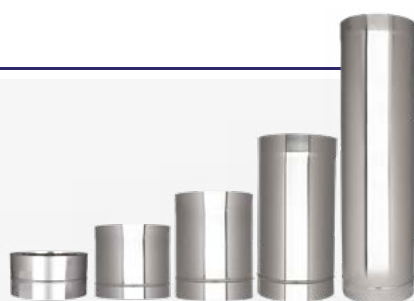

Schachtrohr

Material/Farbe:


Durchmesser:

Höhe:

Nutzhöhe:

Materialstärke:

150	250	330	500	1000	150	Art.-Nr. 90922
Edelstahl hochglanzpoliert					250	Art.-Nr. 90921
285 mm	285 mm	285 mm	285 mm	285 mm	330	Art.-Nr. 90920
150 mm	250 mm	330 mm	500 mm	1000 mm	500	Art.-Nr. 90918
100 mm	200 mm	280 mm	450 mm	950 mm	1000	Art.-Nr. 90915
0,6 mm	0,6 mm	0,6 mm	0,6 mm	0,6 mm		



Türschurrenrohr (quadratisch)

Material/Farbe: Edelstahl hochglanzpoliert

Durchmesser: 285 mm, Höhe: 980 mm


Nutzhöhe: 930 mm (ca. 50 mm geringer als die Höhe)

Materialstärke: 0,6 mm

Höhe Schurrenkasten (außen): 292 mm, Breite Schurrenkasten (außen): 292 mm

Tiefe Schurrenkasten: 250 mm, Schurrenkasten-Abstand zur oberen Kante: 200 mm
ausgestattet mit 16 Innengewinden inkl. Schrauben zur Befestigung der Einwurftür

Art.-Nr. 90904



Türschurrenrohr (rechteckig)

Material/Farbe: Edelstahl hochglanzpoliert

Durchmesser: 285 mm, Höhe: 980 mm

Nutzhöhe: 930 mm (ca. 50 mm geringer als die Höhe)

Materialstärke: 0,6 mm

Höhe Schurrenkasten (innen): 358 mm, Breite Schurrenkasten (innen): 259 mm

Tiefe Schurrenkasten: 200 mm, Schurrenkasten-Abstand zur oberen Kante: 140 mm
ausgestattet mit 16 Innengewinden inkl. Schrauben zur Befestigung der Einwurftür

Art.-Nr. 90905

Schurrenkasten mit 45° Winkel Abgang



Material/Farbe:

Materialstärke:

Höhe Schurrenkasten (innen):

Breite Schurrenkasten (innen):

Tiefe Schurrenkasten (innen):

Abgangswinkel des Stuzens:

Ø des Abgangsstuzens:

rechteckig

quadratisch

Edelstahl hochglanzpoliert

1 mm

1 mm

358 mm

292 mm

259 mm

292 mm

200 mm

200 mm

45 °

285 mm (+/- 2 mm)

rechteckig

Art.-Nr. 90907

quadr.

Art.-Nr. 90906

Besonders geeignet für den Einbau in Dachschrägen (siehe Seite 3).

Schurrenverlängerung für Türschurrenrohr



Material/Farbe:

Materialstärke:

Höhe Schurrenkasten (innen):

Breite Schurrenkasten (innen):

Verlängerung:

rechteckig

quadratisch

Edelstahl hochglanzpoliert

1 mm

1 mm

358 mm

292 mm

259 mm

292 mm

100 mm bis 250 mm

rechteckig

Art.-Nr. 708293R

quadr.

Art.-Nr. 90908

Schachtrohr 500 mm Edelstahl Ø 285 mm mit 45° Abgang



Material/Farbe: Edelstahl hochglanzpoliert

Materialstärke: 0,6 mm

Rohrinnendurchmesser: 285 mm (+/- 2 mm)

Gesamthöhe: 500 mm

Nutzhöhe: 450 mm (ca. 50 mm geringer als die Höhe)

Abgangswinkel: 45°

Länge 45° Abgang: 100 mm

Nutzlänge 45° Abgang: 50 mm

Art.-Nr. 90277

Schachtbogen



Material/Farbe:

Durchmesser:

Winkel:

Materialstärke:

15°

30°

45°

90°

Edelstahl hochglanzpoliert

285 mm

285 mm

285 mm

285 mm

15°

30°

45°

90°

0,6 mm

0,6 mm

0,6 mm

0,6 mm

15°

Art.-Nr. 90966

30°

Art.-Nr. 90976


45°

Art.-Nr. 90986

90°

Art.-Nr. 90996

Schachtauflager WAND




Material/Farbe: Edelstahl

Durchmesser: ca. 325 mm

Gesamtlänge: ca. 455 mm

Art.-Nr. 90957

Schachtauflager (justierbar)



Möglichst je Geschossdecke ein Auflager verwenden

Material/Farbe: Edelstahl

Durchmesser: 285 bis 320 mm

Gesamtbreite des Auflagers: ca. 355 mm (je nach exakter Montage)

Gesamtlänge des Auflagers: 630 mm

Maße der Befestigungsplatte: 50 mm x 150 mm (BxH) - zweifach gelocht

- inkl. Gummipuffer zur besseren Körperschallisolierung

- inkl. Schrauben und Dübel

Art.-Nr. 90950

Schachtauflager



Möglichst je Geschossdecke ein Auflager verwenden

Material/Farbe:

Gesamtbreite:

Gesamtlänge:

Innendurchmesser Metallschelle:

Innendurchmesser inkl. Scotch-Schaumstoff:

gerade	Ecke
Edelstahl, Innenseite mit Scotch-Schaumstoff	
ca. 325 mm	ca. 380 mm
ca. 455 mm	ca. 380 mm
290 mm (+/- 2 mm)	
280 mm (+/- 2 mm)	

gerade

Art.-Nr. **90955**

Ecke

Art.-Nr. **90956**

Wandabstandhalter



Material/Farbe: Edelstahl hochglanzpoliert, Innenseite mit Scotch-Schaumstoff

Durchmesser: ca. 285 mm

Montageplatte/-kreuz: 200 x 200 mm

Länge: justierbar um 90 mm

Gesamtlänge ganz ausgezogen: 540 mm

Art.-Nr. **90901**

Schachtdeckel



Material/Farbe: Edelstahl hochglanzpoliert

Durchmesser: 285 mm, Höhe: 82 mm

Höhe gesamt inkl. Handgriff/Bügelgriff: 112 mm Länge Bügelgriff: 153 mm

Ø Bügelgriff: 9 mm

Der Schachtdeckel wird von oben in das Edelstahlrohr gesetzt.

Entfällt bei Installation einer „Einwurfür von oben“.

Art.-Nr. **90900**

Klemmband



Material/Farbe: Edelstahl hochglanzpoliert

Durchmesser: 285 mm

Höhe: 32 mm

Das Klemmband ist für Rohre unterhalb der Auflagekonsole erforderlich.

Art.-Nr. **90940**

Kantenschutzprofil



Material/Farbe: PVC mit eingebettetem Stahlgerüstband / schwarz

Breite: 5,6 mm

Höhe: 9,5 mm

Klemmbereich: 1 mm

Länge: ca. 1,20 m

Zur Verwendung unserer „Einwurfüren von oben“ auf Edelstahlrohren

Art.-Nr. **9027**

Adapter Ø 285/300 mm - Edelstahl <> PVC



Material/Farbe:

Materialstärke:

Gesamthöhe:

Nutzhöhe:

Zur Verwendung:

Edelstahl > PVC	PVC > Edelstahl
Edelstahl hochglanzpoliert	
0,6 mm	0,6 mm
150 mm	150 mm
30 mm	30 mm
Wird in die Muffe des Schachtrohrs PVC gesteckt	Wird in die Muffe des Schachtrohrs Edelstahl gesteckt

E. > PVC

Art.-Nr. **90967**

PVC > E.

Art.-Nr. **90968**

Endrohr



Material/Farbe: Edelstahl hochglanzpoliert
 Durchmesser: 285 mm
 Höhe: 150 mm
 Nutzhöhe: 100 mm (ca. 50 mm geringer als die Höhe)
 Materialstärke: 0,6 mm
 Der untere Abschluss ist umbördelt zur Vermeidung von scharfen Kanten.

Art.-Nr. 90960

Automatikklappe



Material/Farbe: Edelstahl hochglanzpoliert
 Durchmesser: 285 mm, Höhe Rohr: 320 mm
 Nutzhöhe: 270 mm (ca. 50 mm geringer als die Höhe)
 Gesamthöhe: 350 mm, Gegengewicht H/Ø: 103 mm / 50 mm
 – selbstschließende Klappe einstellbar durch aufschraubbares/verstellbares Gegengewicht
 – geräusch- und zugluftmindernd
 – mit Kantenschutz und Gummidichtung
 Zur Befestigung wird ein Klemmband (Art. 90940) benötigt.

Art.-Nr. 9240

Wäscheauffangsack



	Regular	Maxi
Material/Farbe:	permanent schwerentflammbares (B1) Nessel-Polyester-Gewebe	
Durchmesser:	285 mm	285 mm
Länge:	750 mm	750 mm
Fassungsvermögen:	ca. 50 Liter	ca. 115 Liter
– maschinenwaschbar bei 30° (nicht schleudern) – mit 70 cm langem Reißverschluss zum Entnehmen der Wäsche – inkl. Schelle/Klemmband zum fixieren am Schachtrohr		

Regular

Art.-Nr. 9210

Maxi

Art.-Nr. 9210M

Solitaire®

Fusion®

Einwurfsäulen

- Als Designelement in Edelstahl gebürstet oder hochglanzpoliert
- Erhältlich für alle Schachtdurchmesser 250 mm, 285 mm und 300 mm.
- Passend für Edelstahl- und PVC-Systeme

Weitere Infos auf S. 24

Schachtelemente Edelstahl 300 mm

Was bedeutet 300 mm System?

Die Angabe der Zahl weist auf den Schachttinnendurchmesser hin. In diesem Fall haben alle Schachtrohre einen Innendurchmesser von 300 mm. Weitere mögliche Innendurchmesser im Edelstahlbereich sind 250 mm und 285 mm.

Was ist der Vorteil eines Edelstahlschachts?

Ein Edelstahlschacht benötigt bei gleichem Innendurchmesser auf Grund der geringeren Wandstärke weniger Platz für die Installation. Dies kann gerade in Häusern oder Räumen mit Platzproblemen von Vorteil sein. Des Weiteren bietet ein Schacht aus Edelstahl im Fall eines Brandes eine deutlich bessere Hitze und Flammenbeständigkeit gegenüber eines Kunststoffschachts.

Zu guter Letzt sollte beachtet werden, dass auch der beste Kunststoff nicht die Langlebigkeit von Edelstahl erreichen kann. Ein Edelstahlschacht wird, sofern er nicht beschädigt wird, über viele Jahrzehnte kaum Alterungsspuren aufweisen.

Kann die Wäsche nicht im Schacht stecken bleiben?

Aufgrund der passgenauen Bauweise der Schächte

entstehen im Inneren des Schachts keine Kanten oder Ecken an denen die Wäsche hängen bleiben könnte. Unsere hochglanzpolierten Wäscheschächte verfügen über eine sehr glatte Oberfläche, sodass auch bei Wandkontakt keine nennenswerte bremsende Wirkung auftritt.

Ist der Abwurf laut?

Bei einem senkrechten Abwurf entstehen die Geräusche eher beim Austritt der Wäsche im Hauswirtschaftsraum und auch dies kann durch die Verwendung einer HKW Automatikklappe oder eines HKW Wäscheauffangsacks reduziert werden.

In der Regel wird ein Wäscheschacht nach der Montage bauseitig verkleidet und mit Dämmung versehen, sodass die Geräuschentwicklung nach außen auf ein minimales Maß reduziert wird.

Welche Module benötige ich?

Das hängt sehr von Ihrem geplantem Vorhaben ab. Unsere Komplett-Sets auf Seite 4 - 11 stellen hierzu ein Angebot zu den oftmals geplanten Szenarien dar. Selbstverständlich sind individuelle Anpassungen gerne möglich.



Schachtrohr

Material/Farbe:

Durchmesser:

Höhe:

Nutzhöhe:

Materialstärke:

150	250	330	500	1000	150	Art.-Nr. 708257
Edelstahl hochglanzpoliert					250	Art.-Nr. 708258
300 mm	300 mm	300 mm	300 mm	300 mm	330	Art.-Nr. 708259
150 mm	250 mm	330 mm	500 mm	1000 mm	500	Art.-Nr. 708261
100 mm	200 mm	280 mm	450 mm	950 mm	1000	Art.-Nr. 708262
1 mm	1 mm	1 mm	1 mm	1 mm		



Türschurrenrohr (quadratisch)

Material/Farbe: Edelstahl hochglanzpoliert

Durchmesser: 300 mm, Höhe: 980 mm

Nutzhöhe: 930 mm (ca. 50 mm geringer als die Höhe)

Materialstärke: 1 mm

Höhe Schurrenkasten (außen): 302 mm, Breite Schurrenkasten (außen): 302 mm

Tiefe Schurrenkasten: 250 mm, Schurrenkasten-Abstand zur oberen Kante: 200 mm
ausgestattet mit 16 Innengewinden inkl. Schrauben zur Befestigung der Einwurftür

Art.-Nr. 708260

Türschurrenrohr (rechteckig)

Material/Farbe: Edelstahl hochglanzpoliert

Durchmesser: 300 mm, Höhe: 980 mm

Nutzhöhe: 930 mm (ca. 50 mm geringer als die Höhe)

Materialstärke: 1 mm

Höhe Schurrenkasten (innen): 358 mm, Breite Schurrenkasten (innen): 259 mm

Tiefe Schurrenkasten: 200 mm, Schurrenkasten-Abstand zur oberen Kante: 140 mm
ausgestattet mit 16 Innengewinden inkl. Schrauben zur Befestigung der Einwurftür

Art.-Nr. 708250

Schurrenkasten mit 45° Winkel Abgang



Material/Farbe:

Materialstärke:

Höhe Schurrenkasten (innen):

Breite Schurrenkasten (innen):

Tiefe Schurrenkasten (innen):

Abgangswinkel des Stuzens:

Ø des Abgangsstuzens:

rechteckig

quadratisch

Edelstahl hochglanzpoliert

1 mm

1 mm

358 mm

292 mm

259 mm

292 mm

200 mm

200 mm

45 °

300 mm (+/- 2 mm)

rechteckig

Art.-Nr. **708270**

quadr.

Art.-Nr. **708275**

Besonders geeignet für den Einbau in Dachschrägen (siehe Seite 3).

Schurrenverlängerung für Türschurrenrohr



Material/Farbe:

Materialstärke:

Höhe Schurrenkasten (innen):

Breite Schurrenkasten (innen):

Verlängerung:

rechteckig

quadratisch

Edelstahl hochglanzpoliert

1 mm

1 mm

358 mm

292 mm

259 mm

292 mm

100 mm bis 250 mm

rechteckig

Art.-Nr. **708293R**

quadr.

Art.-Nr. **708293Q**

Schachtrohr 500 mm Edelstahl Ø 300 mm mit 45° Abgang



Material/Farbe: Edelstahl hochglanzpoliert

Materialstärke: 1 mm

Rohrinnendurchmesser: 300 mm (+/- 2 mm)

Gesamthöhe: 500 mm

Nutzhöhe: 450 mm (ca. 50 mm geringer als die Höhe)

Abgangswinkel: 45°

Länge 45° Abgang: 100 mm

Nutzlänge 45° Abgang: 50 mm

Art.-Nr. **708277**

Schachtbogen



Material/Farbe:

Durchmesser:

Winkel:

Materialstärke:

15°

30°

45°

90°

Edelstahl hochglanzpoliert

300 mm

300 mm

300 mm

300 mm

15°

30°

45°

90°

1 mm

1 mm

1 mm

1 mm

15°

Art.-Nr. **708267**

30°

Art.-Nr. **708268**


45°

Art.-Nr. **708269**

90°

Art.-Nr. **708265**

Schachtauflager WAND




Material/Farbe: Edelstahl

Durchmesser: ca. 350 mm

Gesamtlänge: ca. 480 mm

Art.-Nr. **708289**

Schachtauflager (justierbar)



Möglichst je Geschossdecke ein Auflager verwenden

Material/Farbe: Edelstahl

Durchmesser: 295 bis 330 mm

Gesamtbreite des Auflagers: ca. 365 mm (je nach exakter Montage)

Gesamtlänge des Auflagers: 630 mm

Maße der Befestigungsplatte: 50 mm x 150 mm (BxH) - zweifach gelocht

- inkl. Gummipuffer zur besseren Körperschallisolierung

- inkl. Schrauben & Dübel

Art.-Nr. **708292**

Schachtauflager



Möglichst je Geschossdecke ein Auflager verwenden

Material/Farbe:

Gesamtbreite:

Gesamtlänge:

Innendurchmesser Metallschelle:

Innendurchmesser inkl. Scotch-Schaumstoff:

gerade	Ecke
Edelstahl, Innenseite mit Scotch-Schaumstoff	
ca. 350 mm	ca. 400 mm
ca. 480 mm	ca. 400 mm
300 mm (+/- 2 mm)	
292 mm (+/- 2 mm)	


gerade

Art.-Nr. **708291**

Ecke

Art.-Nr. **708299**

Wandabstandhalter



Material/Farbe: Edelstahl hochglanzpoliert, Innenseite mit Scotch-Schaumstoff

Durchmesser: ca. 310 mm

Montageplatte/-kreuz: 200 x 200 mm

Länge: justierbar um 90 mm

Gesamtlänge ganz ausgezogen: 560 mm

Art.-Nr. **708296**

Schachtdeckel



Material/Farbe: Edelstahl hochglanzpoliert

Durchmesser: 300 mm, Höhe: 82 mm

Höhe gesamt inkl. Handgriff/Bügelgriff: 112 mm Länge Bügelgriff: 153 mm

Ø Bügelgriff: 9 mm

Der Schachtdeckel wird von oben in das Edelstahlrohr gesetzt.

Entfällt bei Installation einer „Einwurfür von oben“.

Art.-Nr. **708266**

Klemmband



Material/Farbe: Edelstahl hochglanzpoliert

Durchmesser: 300 mm

Höhe: 33 mm

Das Klemmband ist für Rohre unterhalb der Auflagekonsole erforderlich.

Art.-Nr. **708298**

Kantenschutzprofil



Material/Farbe: PVC mit eingebettetem Stahlgerüstband / schwarz

Breite: 5,6 mm

Höhe: 9,5 mm

Klemmbereich: 1 mm

Länge: ca. 1,20 m

Zur Verwendung unserer „Einwurfüren von oben“ auf Edelstahlrohren

Art.-Nr. **9027**

Adapter Ø 300/300 mm - Edelstahl <> PVC



Material/Farbe:

Materialstärke:

Gesamthöhe:

Nutzhöhe:

Zur Verwendung:

Edelstahl > PVC	PVC > Edelstahl
Edelstahl hochglanzpoliert	
1 mm	1 mm
150 mm	150 mm
30 mm	30 mm
Wird in die Muffe des Schachtrohrs PVC gesteckt	Wird in die Muffe des Schachtrohrs Edelstahl gesteckt

E. > PVC

Art.-Nr. **708967**

PVC > E.

Art.-Nr. **708968**

HKW Automatikklappe für PVC-Schächte

Speziell für die Verwendung an dem 300 mm System PVC haben wir diese Automatikklappe entwickelt.

Zur Montage ist kein Klemmband notwendig.

Auch auf herkömmlichen KG Rohre DN 315 verwendbar.

Hinweis: Auf Anfrage auch in Sondergrößen erhältlich

weitere Infos auf S. 44



Endrohr



Material/Farbe: Edelstahl hochglanzpoliert
Durchmesser: 300 mm
Höhe: 100 mm
Nutzhöhe: 50 mm (ca. 50 mm geringer als die Höhe)
Materialstärke: 1 mm
Der untere Abschluss ist umbördelt zur Vermeidung von scharfen Kanten.

Art.-Nr. **708263**

Automatikklappe



Material/Farbe: Edelstahl hochglanzpoliert
Durchmesser: 300 mm, Höhe Rohr: 320 mm
Nutzhöhe: 270 mm (ca. 50 mm geringer als die Höhe)
Gesamthöhe: 350 mm, Gegengewicht H/Ø: 120 mm / 50 mm
– selbstschließende Klappe einstellbar durch aufschraubbares/verstellbares Gegengewicht
– geräusch- und zugluftmindernd
– mit Kantenschutz und Gummidichtung
Zur Befestigung wird ein Klemmband (Art. 708298) benötigt.

Art.-Nr. **9250**

Wäscheauffangsack



	Regular	Maxi
Material/Farbe:	permanent schwerentflammbares (B1) Nessel-Polyester-Gewebe	
Durchmesser:	300 mm	325 mm
Länge:	750 mm	850 mm
Fassungsvermögen:	ca. 50 Liter	ca. 120 Liter
– maschinenwaschbar bei 30° (nicht schleudern) – mit 70 cm langem Reißverschluss zum Entnehmen der Wäsche – inkl. Schelle/Klemmband zum fixieren am Schachtrohr		

Regular

Art.-Nr. **9220**

Maxi

Art.-Nr. **9220M**

Schachtelemente PVC 250 mm

Was bietet das PVC-Schachtsystem für Vorteile?

Grundsätzlich ist ein PVC-Wäscheschacht preislich meistens etwas attraktiver als ein Edelstahlschacht in gleicher Bauweise. Ist also der letzte Preis die Vorgabe, empfehlen wir einen PVC-Schacht.

Dennoch sollten ein paar Dinge beachtet werden:

Platzbedarf

Auf Grund der größeren Wandstärke benötigt ein PVC-Wäscheschacht immer etwas mehr Platz im Raum als ein vergleichbarer Edelstahlschacht. Gerade in kleinen Räumen können dies entscheidende Zentimeter sein.

Im Brandfall

Des Weiteren bietet ein Schacht aus Edelstahl im Fall eines Brandes eine deutlich bessere Hitze und Flammenbeständigkeit gegenüber eines Kunststoffschachts.

Materialbeständigkeit

Zu guter Letzt sollte beachtet werden, dass auch der beste Kunststoff nicht die Langlebigkeit von Edelstahl erreichen kann.


Doppelschurre PVC

Durchmesser 250 mm und 300 mm möglich

Auf individuellen Kundenwunsch fertigen wir auch Einwurfschurren nach Maß z. B. mit einer abweichenden Einwurfhöhe oder wie hier dargestellt, als Doppelschurre für bspw. zwei Einwurftüren in verschiedenen Räumen.

Gerne erstellen wir Ihnen ein individuelles Angebot gemäß Ihren Vorstellungen oder baulichen Gegebenheiten.

E-Mail: info@hkw-tostedt.de
Telefon: +49 (0)4182 - 80 65 80

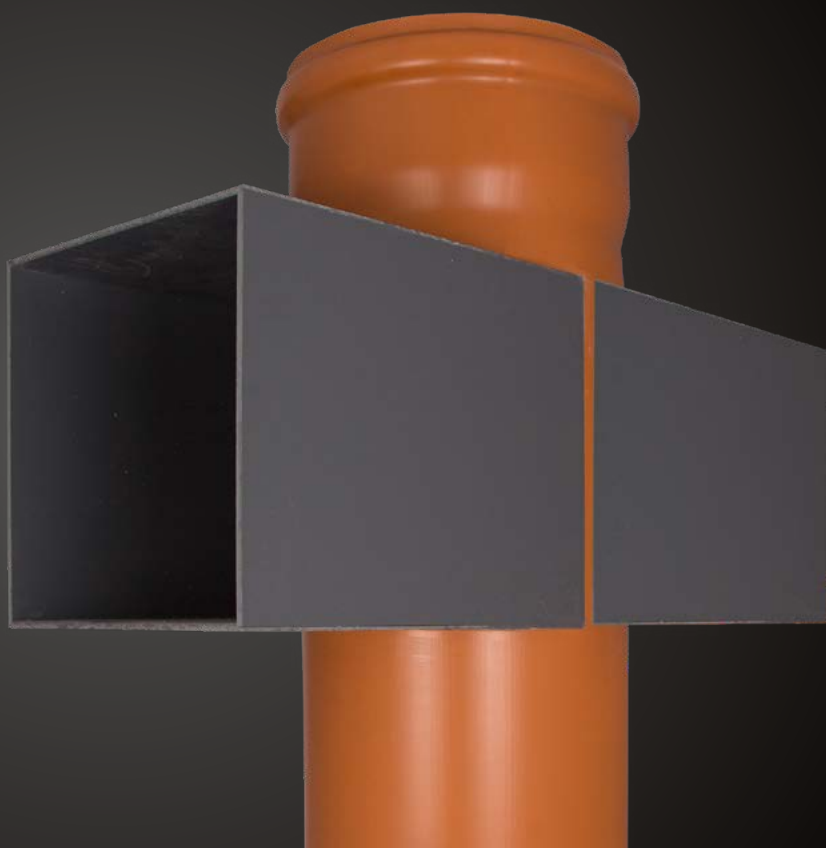

Schachtelemente PVC 250 mm

Schachtrohr



Material/Farbe:

Durchmesser (außen)

Durchmesser (innen):

Baulänge:

Materialstärke:

1000 mm

2000 mm

PVC-U

250 mm

250 mm

237 mm

237 mm

1000 mm

2000 mm

6,2 mm

6,2 mm

1000 mm

Art.-Nr. **9120-25**

2000 mm

Art.-Nr. **9121-25**

Türschurrenrohr (quadratisch)



Material/Farbe: PVC-U

Durchmesser (außen): 250 mm

Durchmesser (innen): 237 mm

Baulänge: 1000 mm

Materialstärke: 6,2 mm

Höhe Schurrenkasten (außen): ca. 245 mm, Breite Schurrenkasten (außen): ca. 245 mm

Tiefe Schurrenkasten: ca. 180 mm (individuell kürzbar)

Schurrenkasten-Abstand zur oberen Kante: ca. 220 mm

Art.-Nr. **708280-25**

Türschurrenrohr (rechteckig)



Material/Farbe: PVC-U

Durchmesser (außen): 250 mm, Durchmesser (innen): 237 mm

Baulänge: 1000 mm, Materialstärke: 6,2 mm

Höhe Schurrenkasten (innen): ca. 360 mm, Breite Schurrenkasten (innen): ca. 260 mm

Tiefe Schurrenkasten: ca. 180 mm (individuell kürzbar)

Schurrenkasten-Abstand zur oberen Kante (mm): ca. 220

Art.-Nr. **9112-25**

Schachtbogen



Material/Farbe:

Durchmesser:

Durchmesser (außen):

Winkel:

Materialstärke:

15°

30°

45°

90°

PVC-U

237 mm

237 mm

237 mm

237 mm

250 mm

250 mm

250 mm

250 mm

15°

30°

45°

90°

6,2 mm

6,2 mm

6,2 mm

6,2 mm

15°

Art.-Nr. **9130-25**

30°

Art.-Nr. **9135-25**

45°

Art.-Nr. **9140-25**

90°

Art.-Nr. **9145-25**

Schachtdeckel



Material/Farbe: PVC-U

Durchmesser (außen): 250 mm

Durchmesser (innen): 237 mm

Höhe: 95 mm

Materialstärke: 6,2 mm

Der Schachtdeckel wird von oben in das Schachtrohr gesetzt.

Entfällt bei Installation einer „Einwurftrichter von oben“.

Art.-Nr. **9105-25**

Schachtauflager



Möglichst je Geschossdecke ein Auflager verwenden

Material/Farbe:

Gesamtbreite:

Gesamtlänge:

Durchmesser:

gerade

Ecke

Material/Farbe: Stahl verzinkt

290 mm

325 mm

400 mm

325 mm

justierbar 240 - 260 mm

gerade

Art.-Nr. **708290-25**

Ecke

Art.-Nr. **708297-25**

Wandabstandhalter



Material/Farbe: Stahl verzinkt
Durchmesser: justierbar 240 - 260 mm
Montageplatte: 240 x 50 mm
Länge: justierbar um 85 mm
Gesamtlänge ganz ausgezogen: 507 mm

Art.-Nr. **708295-25**

Klemmband



Material/Farbe: Edelstahl hochglanzpoliert
Durchmesser: 250 mm
Höhe: 32 mm
Das Klemmband ist für Rohre unterhalb der Auflagekonsole erforderlich.

Art.-Nr. **708298-25**


Automatikklappe



Material/Farbe: Edelstahl hochglanzpoliert
Durchmesser: 250 mm, Höhe Rohr: 320 mm
Nutzhöhe: 270 mm (ca. 5 cm geringer als die Höhe) Gesamthöhe: 350 mm
Gegengewicht H/Ø: 88 mm / 50 mm
– selbstschließende Klappe einstellbar durch aufschraubbares/verstellbares Gegengewicht
– geräusch- und zugluftmindernd
– mit Kantenschutz und Gummidichtung
Zur Befestigung wird ein Klemmband (Art. 708298-25) benötigt.

Art.-Nr. **9230**

Edelstahl Verblendung



Zur Verblendung/Sichtschutz des Schachtrohrs PVC beim Deckenaustritt

Material/Farbe: Edelstahl hochglanzpoliert
Durchmesser(innen): 290 mm
Höhe: 250 mm

Art.-Nr. **708294-25**

Auffangsack



	Regular	Maxi
Material/Farbe:	permanent schwerentflammbares (B1) Nessel-Polyester-Gewebe	
Durchmesser:	250 mm	260 mm
Länge:	750 mm	850 mm
Fassungsvermögen:	ca. 50 Liter	ca. 110 Liter

- maschinenwaschbar bei 30° (nicht schleudern)
- mit 70 cm langem Reißverschluss zum Entnehmen der Wäsche
- inkl. Schelle/Klemmband zum fixieren am Schachtrohr

Regular

Art.-Nr. **9200**

Maxi

Art.-Nr. **9200M**

Schurrenkasten



Material/Farbe:

Höhe (innen):

Breite (innen):

Tiefe:

Materialstärke:

quadratisch	rechteckig
PVC	
245 mm	360 mm
245 mm	260 mm
250 mm	255 mm
6 mm	6 mm

quadr.	Art.-Nr. 708120-25
rechteckig	Art.-Nr. 9114-25

Zur Befestigung ist FSK Systemkleber (Art.-Nr. 035010, S. 41) erforderlich.

Schurrenverlängerung für Türschurrenrohr



Material/Farbe:

Höhe Schurrenkasten (innen):

Breite Schurrenkasten (innen):

Materialstärke:

Verlängerung:

quadratisch	rechteckig
PVC	
245 mm	360 mm
245 mm	260 mm
6 mm	6 mm
100 mm	

quadr.	Art.-Nr. 708287
rechteckig	Art.-Nr. 708285

Zur Befestigung ist FSK Systemkleber (Art.-Nr. 035010, S. 41) erforderlich.

Systemkleber



FSK-Systemkleber transparent für PVC

Inhalt (Tube): 125 g

Art.-Nr. **035010**

Wir planen Ihren Wäscheabwurfschacht

Sie sind gerade in der Bauphase bzw. Planung Ihres Wäscheabwurfschachts?

Wir planen gerne in Absprache mit Ihnen, Ihrem Architekten oder Ihrer Baufirma die optimale Gestaltung und Positionierung des Wäscheabwurfschachts. Dieser Service ist für Sie völlig kostenlos und unverbindlich. Sprechen Sie uns direkt an:

Schreiben Sie uns eine E-Mail:

info@hkw-tostedt.de

Kontaktieren Sie uns per Telefon:

+49 (0)4182 - 80 65 80

Schachtelemente PVC 300 mm

Was bietet das PVC-Schachtsystem für Vorteile?

Grundsätzlich ist ein PVC-Wäscheschacht preislich meistens etwas attraktiver als ein Edelstahlschacht in gleicher Bauweise. Ist also der letzte Preis die Vorgabe, empfehlen wir einen PVC-Schacht.

Dennoch sollten ein paar Dinge beachtet werden:

Platzbedarf

Auf Grund der größeren Wandstärke benötigt ein PVC-Wäscheschacht immer etwas mehr Platz im Raum als ein vergleichbarer Edelstahlschacht. Gerade in kleinen Räumen können dies entscheidende Zentimeter sein.

Im Brandfall

Des Weiteren bietet ein Schacht aus Edelstahl im Fall eines Brandes eine deutlich bessere Hitze und Flammenbeständigkeit gegenüber eines Kunststoffschachts.

Materialbeständigkeit

Zu guter Letzt sollte beachtet werden, dass auch der beste Kunststoff nicht die Langlebigkeit von Edelstahl erreichen kann.



Schachtrohr



Material/Farbe:

Durchmesser (außen):

Durchmesser (innen):

Baulänge:

Materialstärke:

1000 mm

2000 mm

PVC-U

315 mm

315 mm

300 mm

300 mm

1000 mm

2000 mm

7,7 mm

7,7 mm

1000 mm

Art.-Nr. 9120

2000 mm

Art.-Nr. 9121

Türschurrenrohr (quadratisch)



Material/Farbe: PVC-U

Durchmesser (außen): 315 mm

Durchmesser (innen): 300 mm

Baulänge: 1000 mm, Materialstärke: 7,7 mm

Höhe Schurrenkasten (innen): ca. 300 mm, Breite Schurrenkasten (innen): ca. 300 mm

Tiefe Schurrenkasten: ca. 180 mm (individuell kürzbar)

Schurrenkasten-Abstand zur oberen Kante (mm): ca. 220

Art.-Nr. 708280

Türschurrenrohr (rechteckig)



Material/Farbe: PVC-U

Durchmesser (außen): 315 mm

Durchmesser (innen): 300 mm

Baulänge: 1000 mm, Materialstärke: 7,7 mm

Höhe Schurrenkasten (innen): ca. 360 mm, Breite Schurrenkasten (innen): ca. 260 mm

Tiefe Schurrenkasten: ca. 180 mm (individuell kürzbar)

Schurrenkasten-Abstand zur oberen Kante (mm): ca. 220

Art.-Nr. 9112

Schachtbogen



Material/Farbe:

Durchmesser:

Durchmesser (außen):

Winkel:

Materialstärke:

15°

30°

45°

90°

PVC-U

300 mm

300 mm

300 mm

300 mm

315 mm

315 mm

315 mm

315 mm

15°

30°

45°

90°

7,7 mm

7,7 mm

7,7 mm

7,7 mm

15°

Art.-Nr. 9130

30°

Art.-Nr. 9135

45°

Art.-Nr. 9140

90°

Art.-Nr. 9145

Schachtdeckel



Material/Farbe: PVC-U

Durchmesser (außen): 315 mm

Durchmesser (innen): 300 mm

Höhe: 100 mm

Materialstärke: 7,7 mm

Der Schachtdeckel wird von oben in das Schachtrohr gesetzt.

Entfällt bei Installation einer „Einwurftrü von oben“.

Art.-Nr. 9105

Wandabstandhalter



Material/Farbe: Stahl verzinkt

Durchmesser: ca. 310 mm

Montageplatte: 240 x 50 mm

Länge: justierbar um 85 mm

Gesamtlänge ganz ausgezogen: 585 mm

Art.-Nr. 708295



Schachtauflager (Ecke)

Material/Farbe: Stahl verzinkt
Durchmesser: justierbar 310-325 mm
Gesamtbreite: 400 mm
Gesamtlänge: 400 mm
Möglichst je Geschossdecke ein Schachtauflager verwenden.

Art.-Nr. **708297**



Schachtauflager

Material/Farbe: Stahl verzinkt
Durchmesser: justierbar 310-325 mm
Gesamtbreite: 360 mm
Gesamtlänge: 460 mm
Möglichst je Geschossdecke ein Schachtauflager verwenden.

Art.-Nr. **708290**

Schurrenkasten



Material/Farbe:
Höhe (innen):
Breite (innen):
Tiefe:
Materialstärke:

quadratisch	rechteckig
PVC	
300 mm	360 mm
300 mm	260 mm
260 mm	255 mm
6 mm	6 mm

q	Art.-Nr. 708120
r	Art.-Nr. 9114

Zur Befestigung ist FSK Systemkleber (Art.-Nr. 035010, S. 41) erforderlich.

Schurrenverlängerung für Türschurrenrohr



Material/Farbe:
Höhe Schurrenkasten (innen):
Breite Schurrenkasten (innen):
Materialstärke:
Verlängerung:

quadratisch	rechteckig
PVC	
300 mm	360 mm
300 mm	260 mm
6 mm	6 mm
100 mm	

quadr.	Art.-Nr. 708288
rechteckig	Art.-Nr. 708285

Zur Befestigung ist FSK Systemkleber (Art.-Nr. 035010, S. 41) erforderlich.

Automatikklappe



Material/Farbe: Edelstahl hochglanzpoliert
Durchmesser: 315 mm
Höhe Rohr: 90 mm, Gesamthöhe: 120 mm
Gegengewicht H/Ø: 113 mm / 50 mm
– selbstschließende Klappe einstellbar durch aufschraubbares/verstellbares Gegengewicht
– geräusch- und zugluftmindernd
– mit Kantenschutz und Gummidichtung
– zur Befestigung ist kein Klemmband erforderlich
Auf Anfrage auch in Sondergrößen erhältlich

Art.-Nr. **9260**

Auffangsack



	Regular	Maxi
Material/Farbe:	permanent schwerentflammbares (B1) Nessel-Polyester-Gewebe	
Durchmesser:	300 mm	325 mm
Länge:	750 mm	850 mm
Fassungsvermögen:	ca. 50 Liter	ca. 120 Liter
– maschinenwaschbar bei 30° (nicht schleudern) – mit 70 cm langem Reißverschluss zum Entnehmen der Wäsche – inkl. Schelle/Klemmband zum fixieren am Schachtrohr		

Regular	Art.-Nr. 9220
Maxi	Art.-Nr. 9220M



INSIDE Schacht

- Neuheit im Bereich Wäscheabwurf-Systeme
- Einzigartiges Stecksystem, Patent angemeldet
- Einbau in Wand dadurch fast unsichtbar
- Keine sichtbaren Vorbauten notwendig

Weitere Infos auf S. 47



INSIDE Versatz

Sollte der senkrechte Abwurf durch einen Absatz im Gemäuer oder aus architektonischen Gründen nicht möglich sein, benötigen Sie den INSIDE Versatz.

Weitere Infos auf S. 48



INSIDE Schacht



Was ist ein INSIDE Schacht?

Gegenüber einem herkömmlichen runden Wäscheschacht kann der rechteckige INSIDE Schacht auf Grund seiner geringen Bautiefe und Form in die Wände verbaut werden. Das bedeutet, dass die Installation ohne zusätzliche Vorbauten auskommt. Das führt dazu, dass der Schacht fast unsichtbar ist und nur noch die eigentliche Einwurftür zu sehen ist.

Weshalb INSIDE Schacht?

Mit unserem INSIDE System profitieren Sie von allen Vorteilen eines Wäscheabwurfs ohne bauseitige Einschränkungen (z. B. durch zusätzliche Vorbauten). Außerdem werden keine weiteren Schachtauflager oder Wandabstandhalter wie bei übliche Wäscheabwurfschächten benötigt. Der Schacht wird selbst stehend installiert und lediglich in der horizontalen Achse in bzw. an der entsprechenden Wand fixiert. Das spart Geld und Zeit beim Einbau.

Was ist eine INSIDE Doppelschurre?

Die INSIDE Doppelschurre ermöglicht den Einwurf aus gleich zwei Räumen. Durch die Installation des INSIDE Schachts in der Wand z. B. zwischen Schlaf-Badezimmer ergibt sich so die Möglichkeit den HKW Wäscheschacht gleich aus beiden Räumen zu nutzen.

Was ist die Versatzbreite?

Wenn der Schacht nicht vollständig senkrecht verläuft, sondern der Einwurf räumlich versetzt mit dem Auswurf geschieht, hat der Schacht einen Versatz. Der Unterschied um den dieser Versatz erfolgt nennen wir Versatzbreite. Wir können dank unserem INSIDE System fast alle Versatzbreiten individuell auf Maß fertigen. Dies bedeutet Sie haben bei Wahl eines INSIDE Systems mehr Flexibilität bei der Planung und Realisierung des HKW Wäscheschachts.



Keine Lagerware!

Die Fertigungszeit beträgt für alle Artikel aus dem INSIDE-System ca. 3 Wochen



INSIDE Abschlussdeckel




Material/Farbe: Stahl verzinkt und beschichtet mit Kunststoff
Materialstärke: 0,75 mm

Art.-Nr. **9600**

Außenmaße: 510 mm x 131 mm x 30 mm
Gesamthöhe: 30 mm

INSIDE Schachtelement



Material/Farbe:

Breite/Tiefe (außen):

Breite/Tiefe (innen):

Materialstärke:

1000	500	250
Stahl verzinkt und beschichtet mit Kunststoff		
600 mm x 135 mm		
500 mm x 126 mm		
0,75 mm - 1,5 mm		

1000 mm	Art.-Nr. 9610
500 mm	Art.-Nr. 9615
250 mm	Art.-Nr. 9620

INSIDE Schurrenelement



Material/Farbe:

Materialstärke:

Außenmaße (gesamt):

Innenmaße (gesamt):

Maße Schurrenöffnung:


Schurrenkastentiefe:

Abstand Öffnung zu Unterkante:

einzel	doppel
Stahl verzinkt und beschichtet mit Kunststoff	
0,75 - 1,5 mm	
600 mm x 135 mm x 1000 mm (BxTxH)	
500 mm x 126 mm x 1000 mm (BxTxH)	
455 mm x 345 mm (BxH) 6,2 mm	
21 mm	
330 mm	

einzel	Art.-Nr. 9645
doppel	Art.-Nr. 9655

QUATTRO PUSH SLIM (Weiß) | (Edelstahl)

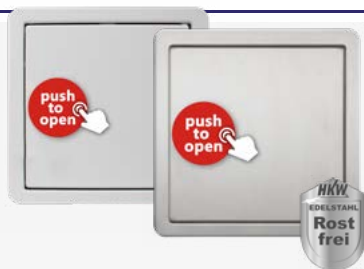

Material/Farbe: Stahl (verzinkt) / Weiß (pulverbeschichtet) bzw. Edelstahl (gebürstet)

Verschluss: Push to open

Türanschlag: wahlweise rechts oder links

Türblatt: doppelwandig mit Gummidichtung

Einbaumaß/Anschlussmaß H/B: 285 x 285 mm

Blendrahmen/Sichtmaß H/B: 315 x 315 mm

Einbautiefe: 40 mm

Weiß	Art.-Nr. 9033
Edelstahl	Art.-Nr. 9034



Passende Schurren:

Ø285	Edelst.	90904
Ø300	Edelst.	708260
Ø300	PVC	708280

INFO

Wozu wird der INSIDE Versatz benötigt?

Sollte der senkrechte Abwurf durch einen Absatz im Gemäuer oder aus architektonischen Gründen nicht möglich sein, benötigen Sie den INSIDE Versatz. Da es sich im Einzelfall um sehr individuelle Gegebenheiten handeln kann, ist der INSIDE Versatz ausschließlich als Sonderanfertigung erhältlich. Sie können uns die Maße der Abstufung zukommen lassen und wir kümmern uns um die Anfertigung nach Maß.

Die Anfertigung benötigt in der Regel etwa zwei Wochen.





INSIDE Auswurftrutsche

Material/Farbe: Stahl verzinkt und beschichtet mit Kunststoff
 Materialstärke: 0,75 - 1,5 mm
 Außenmaße (gesamt): 600 mm x 135 mm x ca. 550 mm (BxTxH)
 Innenmaße (gesamt): 500 mm x 126 mm x 500 mm (BxTxH)
 Neigung Rutsche: 45 °
 Länge Schräge Rutsche: 430 mm

Art.-Nr. 9640



INSIDE Versatz (Sonderanfertigung)

Versatz wird individuell nach Vorgabe der Versatzbreite gefertigt. Da es sich um eine Sonderanfertigung handelt ist der Umtausch bzw. die Rückgabe ausgeschlossen.


Art.-Nr. 9650



INSIDE Schurrenverlängerung

Material/Farbe: Stahl verzinkt und beschichtet mit Kunststoff
 Materialstärke: 0,75 - 1,5 mm
 Außenmaße (gesamt): 445 mm x 346 mm x 65 mm (BxLxT)
 Innenmaße (gesamt): 444 mm x 345 mm x 40 mm (BxLxT)

Art.-Nr. 9663



INSIDE Fixierungsplatte

Optional zu verwenden zur Montage des INSIDE-Schachts in Mauerwerken.
 Stärke: 1 mm
 Maße: 60 mm x 200 mm
 Ausführung: Gelocht


Art.-Nr. 9660

INFO

Wozu wird der INSIDE Versatz benötigt?

Sollte der senkrechte Abwurf durch einen Absatz im Gemäuer oder aus architektonischen Gründen nicht möglich sein, benötigen Sie den INSIDE Versatz. Da es sich im Einzelfall um sehr individuelle Gegebenheiten handeln kann, ist der INSIDE Versatz ausschließlich als Sonderanfertigung erhältlich. Sie können uns die Maße der Abstufung zukommen lassen und wir kümmern uns um die Anfertigung nach Maß. Die Anfertigung benötigt in der Regel etwa zwei Wochen.



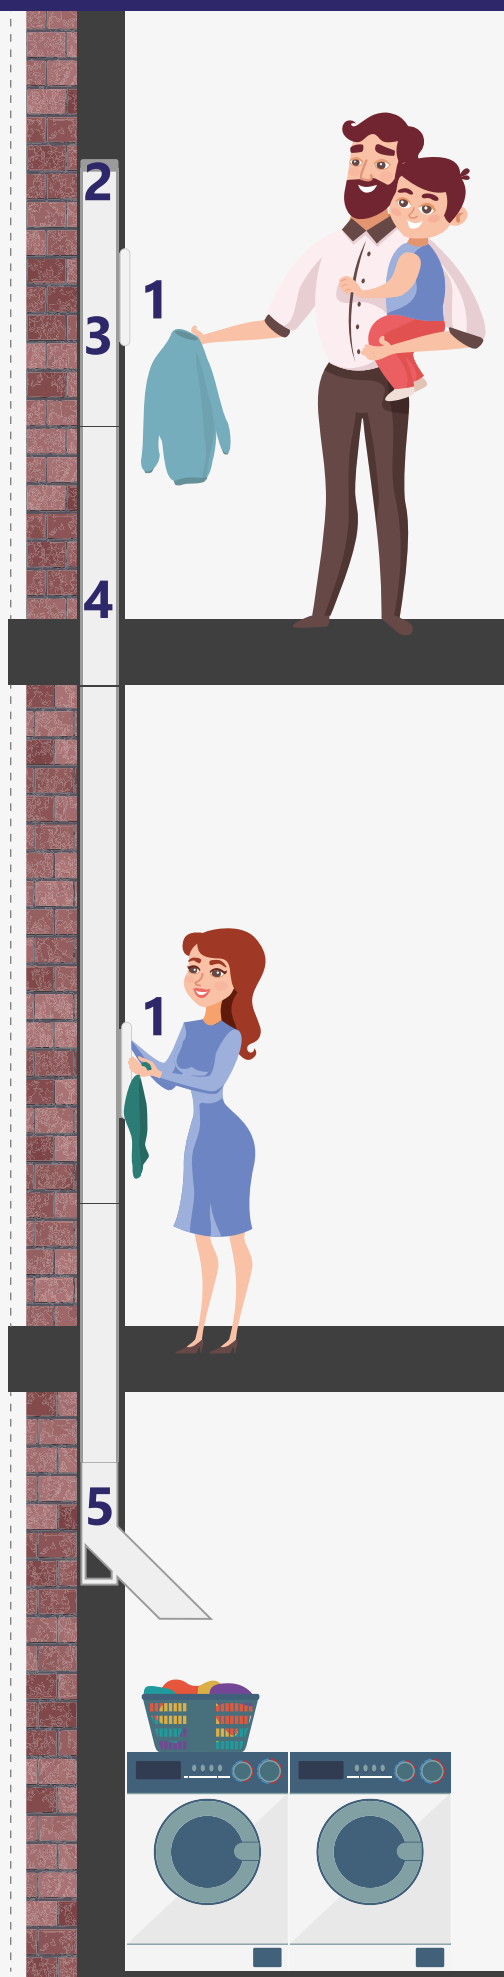

Aufbaubeispiel

- 1 INSIDE Einwurftür PREMIUM
- 2 INSIDE Abschlussdeckel
- 3 INSIDE Schurrenelement
- 4 INSIDE Schachtelement 1000 mm
- 5 INSIDE Auswurfrutsche

INSIDE Der fast unsichtbare Wäscheschacht

- Neuheit im Bereich Wäscheabwurf-Systeme
- Einzigartiges Stecksystem, Patent angemeldet
- Einbau in Wand, dadurch fast unsichtbar
- Keine sichtbaren Vorbauten notwendig

Wäschedepot

Alternativ zur INSIDE Auswurfrutsche kann auch das INSIDE Wäschedepot (Art.-Nr. 9635) verwendet werden. Im Wäschedepot wird Ihre Wäsche nach dem Abwurf aufgefangen und aufbewahrt bis Sie diese daraus entnehmen. Auch längere Aufbewahrung ist dank der integrierten Lüftungsöffnung kein Problem.





EINBAUANLEITUNG

FÜR HKW WÄSCHEABWURFSCHÄCHTE


www.hkw-tostedt.de

Technische Änderungen vorbehalten

Stand: 2023

Schritt 1

Aussparungen im Rohbau

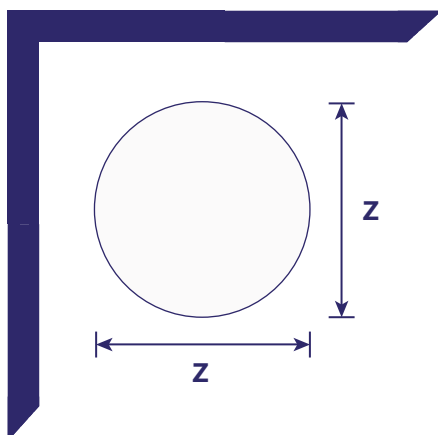

Größe des Aussparungsbereichs


Definieren Sie den Bereich, in dem der Wäscheschacht montiert werden soll. Um eine optimale Ausrichtung des HKW Wäscheschachtes zu ermöglichen, sollten die folgenden **Mindestmaße** eingehalten werden:

Z

PVC 250 mm System:	300 mm
PVC 300 mm System:	350 mm
Edelstahl 250 mm System:	300 mm
Edelstahl 285 mm System:	320 mm
Edelstahl 300 mm System:	350 mm

Schritt 2

Schachtauflager

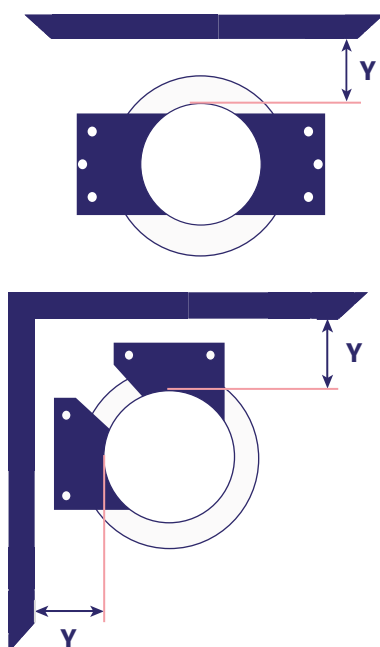


Platzierung des Schachtauflagers

Legen Sie den Schachtauflager auf der ersten Geschossdecke auf und richten Sie den inneren Ring mit dem richtigen Abstand zur Wand aus. Der spätere Abstand von Schachtrohr zur Wand (inkl. Putz, Fliesen, etc.), sollte mindestens 50 mm betragen. Befestigen Sie den Schachtauflager mit geeigneten Schrauben auf der Geschossdecke.

Y = mind. 60 mm

Schritt 3

Schachtrohr über ein Stockwerk

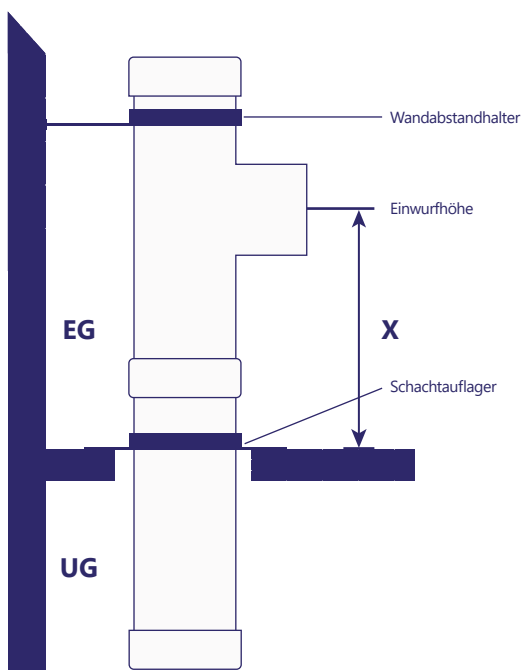

Richtiges Einstellen der Höhe

Setzen Sie das erste Schachtrohr in den Schachtauflager und positionieren es von der Höhe entsprechend so, dass das anschließend aufgesteckte Schurrenrohr folgende empfohlene Höhe erreicht:

X = 1000 - 1400 mm

Bedenken Sie die Nettolängen der ineinander gesteckten Rohre. Fixieren Sie das erste Rohr im Schachtauflager und stecken Sie anschließend das Schurrenrohr auf. Nachdem Sie das Schurrenrohr richtig ausgerichtet haben, befestigen Sie dieses mit einem Wandabstandhalter am oberen Ende.

Für weitere Etagen können Sie diesen Aufbau fortsetzen, bis Ihre gewünschte Schachtlänge erreicht ist. Die Schachtrohre können auf die erforderliche Länge gekürzt werden, um die gewünschten Höhen zu erreichen. Beim Edelstahl-System können zudem verschiedene Rohrlängen genutzt werden.


Bei Einwurf von oben

Sollten Sie sich für einen Einwurf von oben entscheiden, beachten Sie die Einwurfhöhe in der nebenstehenden Grafik. Wir empfehlen eine Einwurfhöhe

$V = 500 - 1000 \text{ mm}$.

Kein Einwurf von oben

Sollten Sie keine Einwurftür am oberen Schachtende montieren, empfehlen wir den Schacht mit einem Schachtdeckel zu verschließen.

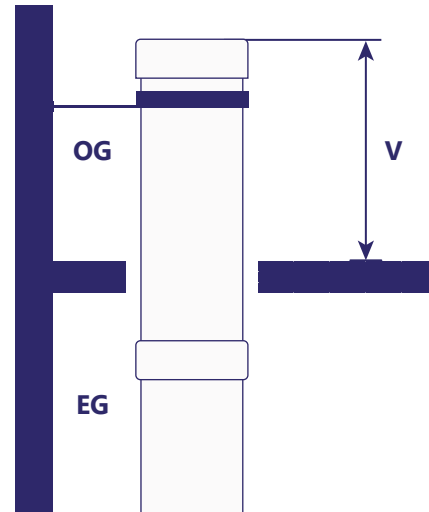

Montage von Edelstahlrohren

Schritt 5

Installation von Edelstahlrohren

Bei Edelstahlschächten empfehlen wir die Schur-
renöffnung in folgender empfohlener Höhe zu
positionieren:


$X = 1000 - 1400 \text{ mm}$

Am unteren Schachtende empfiehlt sich mit einem
umbördelten Endrohr abzuschließen, welches Sie
mit einem Klemmband befestigen können. Für den
Abstand von Decke zum unteren Ende des Schachts
empfehlen wir eine Länge von:

$W = 500 - 700 \text{ mm}$


Sie können alternativ auch einen Wäscheauffangsack
oder eine Automatikklappe am Schachtende
anbringen.

Sollten Sie unterhalb des Schachtauflagers ein
weiteres Rohr montieren, ist die Fixierung mit einem
zusätzlichen Klemmband erforderlich.

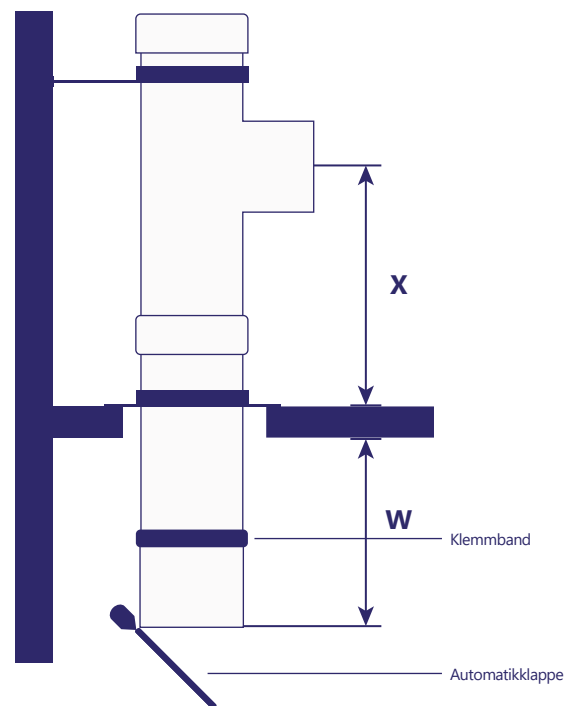

Deckenaussparung schließen


Schritt 6

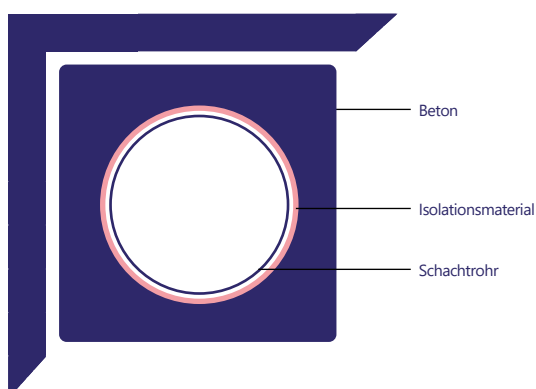**Vor dem Verschließen der Deckenaussparung**

Sobald der Schacht positioniert und fixiert wurde,
kann die Deckenöffnung bspw. mit Beton verschlos-
sen werden. Damit das Schachtrohr nicht im Beton
eingeschlossen wird, sollten Sie vorher eine Isolier-
matte um die entsprechende Stelle des Schachtrohrs
binden.

Schritt 7

Verkleiden des Wäscheabwurfschachts

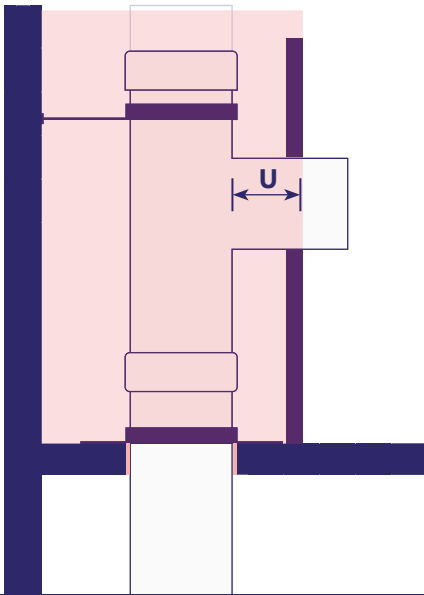


Einwurftür oben

Bei einem Einwurf von oben empfehlen wir die Verkleidung (je nach Einwurftür) bündig zum Schachtende zu montieren.

Verkleiden und Dämmen

Wenn die Schachtröhre montiert sind, kann der Schacht beispielsweise mit Rigipsplatten verkleidet werden. Die Schurrenöffnung kann (je nach Einwurftür) auf das gewünschte Maß (**U**) gekürzt werden. Wir empfehlen einen bündigen Abschluss zur Wand.

Wir empfehlen grundsätzlich eine zusätzliche Dämmung der Zwischenräume mit Materialien, wie bspw. Stein- oder Glaswolle, um eventuelle Schallübertragung zu minimieren.

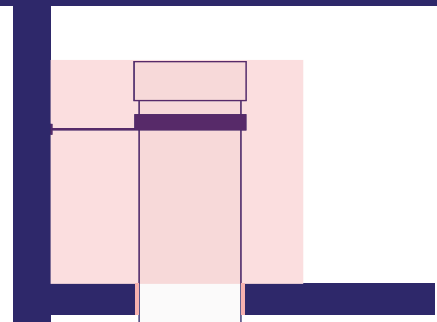



Schritt 8

Montage der Einwurftür

Einwurftür von oben

Nachdem der Schacht verkleidet ist, können Sie mit der Montage der Einwurftüren beginnen. Die obere Einwurftür kann in die Schachtoffnung gesteckt werden. Beim 285 mm System wird die Tür von außen auf das Rohr aufgesetzt.

Nachdem die Einwurftür im Schacht sitzt, kann diese mit geeigneten Schrauben, an den Aussparungen im Montagerahmen der Einwurftür, befestigt werden.

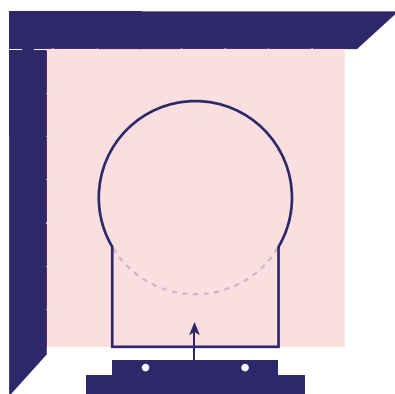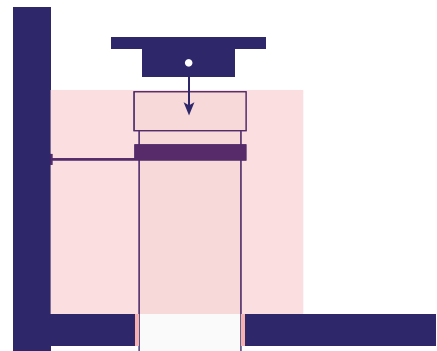

Einwurftür von der Seite

Setzen Sie die geöffnete Einwurftür frontal in die Schurrenöffnung ein. Nachdem Sie diese korrekt ausgerichtet haben, können Sie die Tür mit geeigneten Schrauben an der Schurre befestigen. Nutzen Sie hierfür die dafür vorgesehenen Aussparungen im Montagerahmen.

Bei der Edelstahlschurre (285 mm System) ist die Schurre bereits mit Einziehmuttern versehen.

WEITERE KATALOGE

Fordern Sie unsere aktuellen Produktkataloge an:
+49 (0)4182 - 80 65 80



WÄSCHEABWURF-SYSTEME PROJEKT-SORTIMENT

Unser Projekt-Sortiment bietet individuelle Lösungen für Ihr geplantes Großprojekt, egal ob Hotel, Krankenhaus, oder Wohnanlage mit besonderen Anforderungen.

Sowohl Sonderanfertigungen also auch Brandschutzkonformität sind auf Wunsch möglich!

HKW Projekt-Sortiment:

- ▶ extragroße Einwurftüren, bei Bedarf Brandschutzkonform und elektronisch steuerbar
- ▶ Wäscheabwurfsystem aus Edelstahl: ab Ø 350 mm
- ▶ Individuelle Sonderanfertigungen auf Wunsch möglich!

ZENTRALSTAUBSAUGER

Wir bieten Zentralstaubsaugeranlagen für die private und gewerbliche Nutzung mit langlebiger Technik „Made in Germany“.



Unsere Zentralgeräte sind mit folgenden Produktfeatures ausgestattet:

- ▶ Pulverbeschichtetes Metallgehäuse
- ▶ Staubbeutelloser Betrieb → Keine laufenden Kosten
- ▶ Dauerhubfilter → Keine laufenden Kosten
- ▶ Langlebige Tangetial- / Bypassmotoren
- ▶ 5 Jahre Garantie im privaten Gebrauch



Jürgen Wagner GmbH | Ziegeleiweg 8a | 21255 Tostedt | Deutschland

Telefon: +49 (0)4182 - 80 65 80 | Fax: +49 (0) 4182-30 17 | E-Mail: info@hkw-tostedt.de

Allgemeine Geschäftsbedingungen

AGBs für Privatkunden

1. Geltungsbereich

Für alle Bestellungen gelten die nachfolgenden AGB.

2. Vertragspartner, Vertragsschluss

Der Kaufvertrag kommt zustande mit Jürgen Wagner GmbH. Die Darstellung der Produkte im Online-Shop stellt kein rechtlich bindendes Angebot, sondern einen unverbindlichen Online-Katalog dar. Durch Anklicken des Bestellbuttons geben Sie eine verbindliche Bestellung der im Warenkorb enthaltenen Waren ab. Die Bestätigung des Eingangs der Bestellung erfolgt zusammen mit der Annahme der Bestellung unmittelbar nach dem Absenden durch eine automatisierte E-Mail. Mit dieser E-Mail-Bestätigung ist der Kaufvertrag zustande gekommen. Ein bindender Vertrag kann auch bereits zuvor wie folgt zustande kommen:

- Wenn Sie die Zahlungsart PayPal gewählt haben, kommt der Vertrag zum Zeitpunkt Ihrer Bestätigung der Zahlungsanweisung an PayPal zustande.

3. Versandkosten

Zuzüglich zu den angegebenen Produktpreisen kommen noch Versandkosten hinzu. Näheres zur Höhe der Versandkosten erfahren Sie bei den Angeboten.

4. Bezahlung

In unserem Shop stehen Ihnen die folgenden Zahlungsarten zur Verfügung: Vorkasse

Bei Auswahl der Zahlungsart Vorkasse nennen wir Ihnen unsere Bankverbindung in der Auftragsbestätigung und liefern die Ware nach Zahlungseingang. Paypal

Sie bezahlen den Rechnungsbetrag über den Online-Anbieter Paypal. Sie müssen grundsätzlich dort registriert sein bzw. sich erst registrieren, mit Ihren Zugangsdaten legitimieren und die Zahlungsanweisung an uns bestätigen (Ausnahme ggf. Gastzugang). Weitere Hinweise erhalten Sie beim Bestellvorgang.

5. Selbstabholung

Sie haben grundsätzlich die Möglichkeit der Abholung bei Jürgen Wagner GmbH, Ziegeleiweg 8a, 21255 Tostedt, Deutschland zu den nachfolgend angegebenen Geschäftszeiten: Montag-Freitag: 08:30 - 14:00 Uhr.

6. Packstation

Wir liefern nicht an Packstationen.

7. Eigentumsvorbehalt

Die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung unser Eigentum.

8. Transportschäden

Werden Waren mit offensichtlichen Transportschäden angeliefert, so reklamieren Sie solche Fehler bitte sofort beim Zusteller und nehmen Sie bitte unverzüglich Kontakt zu uns auf. Die Versäumung einer Reklamation oder Kontaktaufnahme hat für Ihre gesetzlichen Ansprüche und deren Durchsetzung, insbesondere Ihre Gewährleistungsrechte keinerlei Konsequenzen. Sie helfen uns aber, unsere eigenen Ansprüche gegenüber dem Frachtführer bzw. Transportversicherung geltend machen zu können.

9. Vertragstextspeicherung

Wir speichern den Vertragstext und senden Ihnen die Bestelldaten und unsere AGB per E-Mail zu. Die AGB können Sie jederzeit auch hier auf dieser Seite einsehen. Ihre vergangenen Bestellungen sind aus Sicherheitsgründen nicht mehr über das Internet zugänglich.

10. Vertragssprache

Die für den Vertragsschluss zur Verfügung stehende Sprache ist Deutsch.

AGBs für Geschäftskunden

1. Allgemeines

Für alle Lieferungen und Leistungen gelten ausschließlich die nachfolgenden Geschäftsbedingungen. Durch das akzeptieren unserer AGB's bei einer Bestellung erklären Sie verbindlich die Ware zu erwerben.

2. Angebote und Aufträge

Unsere Angebote sind freibleibend. Der Inhalt des Vertrags bestimmt sich nach der von dem Kunden erteilten Auftragsbestätigung. Die dem Angebot oder der Auftragsbestätigung zugrunde liegenden Unterlagen wie Abbildungen, Zeichnungen, Maß- und Gewichtsangaben enthalten keine Zusicherungen bestimmter Eigenschaften, sofern solche nicht ausdrücklich vereinbart sind. Teillieferungen sind zulässig. Höhere Gewalt, Streiks, Aussperrungen und andere von uns unverschuldete Umstände verlängern die Lieferfrist um die Dauer der Behinderung.

3. Preise und Zahlungsbedingungen

Liegen zwischen Vertragsschluss und Lieferung mehr als 4 Monate, ohne dass die Verzögerung der Lieferung durch uns zu vertreten ist, behalten wir uns die Erhöhung des vereinbarten Entgeltes, unter Berücksichtigung eingetretener Material-, Lohn und sonstiger Nebenkosten vor. Erhöht sich der Kaufpreis um mehr als 15 %, ist der Kunde berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten. Berücksichtigen wir Änderungswünsche, so werden die hierdurch entstehenden Mehrkosten dem Kunden in Rechnung gestellt. Unsere Rechnungen sind innerhalb von 14 Tagen nach Erhalt der Rechnung ohne Abzug zahlbar. Bei Überschreiten der Zahlungsfrist ist der fällige Betrag mit 10% über den Basiszinssatz der EZB zu verzinsen. Wir behalten uns vor, bei Auftragserteilung eine angemessene Anzahlung zu verlangen.

4. Aufrechnung und Zurückbehaltung

Der Kunde darf gegenüber unseren Forderungen nur mit rechtskräftig festgestellten oder von uns anerkannten oder nicht bestrittenen Gegenforderungen aufrechnen und Zurückbehaltungsrechte ausüben.

5. Versand und Gefahrenübergang

Der Versand erfolgt auf Gefahr des Kunden. Dies gilt auch, wenn die Versendung innerhalb des gleichen Ortes oder durch unsere eigenen Mitarbeiter bzw. Fahrzeuge erfolgt. Wir sind berechtigt, aber nicht verpflichtet, Lieferungen im Namen und für Rechnung des Kunden zu versichern.

6. Eigentumsvorbehalt

Wir behalten uns das Eigentum an den gelieferten Waren bis zur vollständigen Bezahlung vor. Der Kunde ist zur Sicherungsübereignung oder Verpfändung der gelieferten Ware vor vollständiger Bezahlung nicht berechtigt. Wird die Ware vom Kunden Be- oder verarbeitet, erstreckt sich der Eigentumsvorbehalt auch auf die gesamte neue Sache, der Kunde erwirbt Miteigentum zu einem Bruchteil, der dem Verhältnis des Wertes seiner Ware zu dem der von uns gelieferten Ware entspricht. Zur Weiterveräußerung und Weiterverwendung der gelieferten Ware ist der Kunde nur im ordnungsgemäßen Geschäftsverkehr berechtigt. Er tritt hiermit seine Forderungen aus der Weiterveräußerung und Weiterverwendung in Höhe unserer Auftragssumme an uns ab. Wir nehmen die Abtretung hiermit an.

7. Gewährleistung

Bei berechtigten Reklamationen ist die Gewährleistung nach unserer Wahl zunächst auf Nachbesserung oder Ersatzlieferung beschränkt. Bei Fehlschlagen der Nachbesserung oder der Ersatzlieferung hat der Kunde das Recht, nach seiner Wahl Herabsetzung der Vergütung oder Rückgängigmachung des Vertrages zu verlangen. Fehlt der Ware eine zugesicherte Eigenschaft, kann der Kunde Schadensersatz verlangen. Eine weitergehende Haftung ist ausgeschlossen, sofern nicht Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit gegeben ist.

8. Haftung

Schadensersatzansprüche des Kunden sind ausgeschlossen, sofern uns nicht Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt, dieser Haftungsausschluss gilt nicht bei einer Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit.

9. Erfüllungsort und Gerichtsstand

Erfüllungsort und Gerichtsstand für sämtliche Streitigkeiten zwischen uns und unserem Kunden ist, soweit der Kunde Vollkaufmann ist, unser Geschäftssitz. Unser Geschäftssitz ist auch dann Gerichtsstand, wenn der Kunde zum Zeitpunkt der Auftragserteilung keinen Allgemeinen Gerichtsstand im Inland hat oder nach Erteilung des Auftrages seinen Wohnort oder gewöhnlichen Aufenthaltsort außerhalb des Gebietes der Bundesrepublik Deutschland verlegt oder sein gewöhnlicher Aufenthaltsort zum Zeitpunkt der Klageerhebung nicht bekannt ist.

10. Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen

Die Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen dieser Geschäftsbedingungen lässt die Wirksamkeit der üblichen Regelungen unberührt. Die Vertragspartner verpflichten sich, eine unwirksame Bestimmung durch eine ihrem wirtschaftlichem Erfolg gleichkommende wirksame Regelung zu ersetzen.

11. Änderungen und Zusammenstellungen die den technischen Fortschritt dienen sind jederzeit möglich

12. Retouren-Rücksendungen haben generell frei Haus nach Tostedt zu erfolgen und unterliegen unserer Genehmigung.

Gutschriften für Retouren können grundsätzlich nur in voller Höhe erfolgen, insofern die Ware in einem wiederverkaufbaren Zustand inkl. aller Einzelteile bei uns eintrifft.

Wir behalten uns ausdrücklich vor für Retouren eine Bearbeitungsgebühr in Höhe von 15 % des Auftragswerts zu berechnen.

13. Kostentragungsvereinbarung

Machen Sie von Ihrem Widerrufsrecht Gebrauch, haben Sie die regelmäßigen Kosten der Rücksendung zu tragen, wenn die gelieferte Ware der bestellten entspricht und wenn der Preis der zurückzusendenden Sache einen Betrag von 40 Euro nicht übersteigt oder wenn Sie bei einem höheren Preis der Sache zum Zeitpunkt des Widerrufs noch nicht die Gegenleistung oder eine vertraglich vereinbarte Teilzahlung erbracht haben. Anderenfalls ist die Rücksendung für Sie kostenfrei.



Jürgen Wagner GmbH | Ziegeleiweg 8a | 21255 Tostedt | Deutschland

Telefon: +49 (0) 4182- 80 65 80 | **Fax:** +49 (0) 4182-30 17 | **E-Mail:** info@hkw-tostedt.de